



Base per elettrovalvole con valvola limitatrice di pressione – luce 10

Sub-plate for solenoid valves with relief valve – NG10

mod. BEC5-VLP80-1

 Corpo in alluminio
 Aluminium Body


Portata massima Max flow	80 l/min 21 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi

 Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

 Taratura
 Setting

Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

 Regolazioni
 Adjustments

A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombatura Sealing cap	D Cappello Cap
--	---	---	---------------------------------

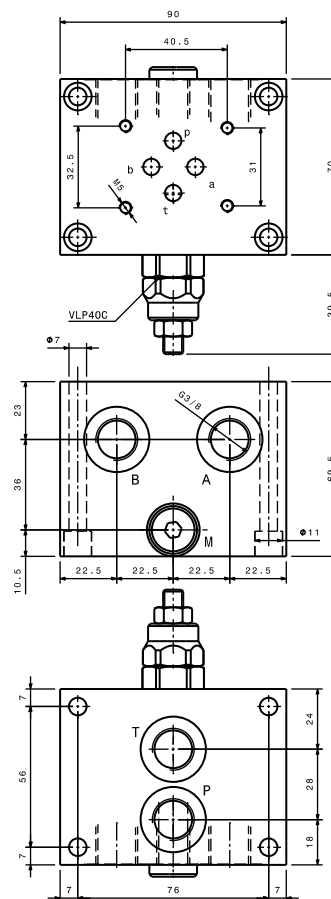

Sigla di ordinazione / Ordering code

BEC5-VLP80-34-1	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Modello Type	A,B,P,T	M
BEC5-VLP80-12	1/2"GAS	1/4"GAS
BEC5-VLP80-34	3/4"GAS	1/4"GAS

 I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.