




Divisore – riunificatore di flusso a cartuccia con funzione anti-stallo
Flow divider combiner – cartridge type with anti-stall function

mod. DFR-10-C-AS


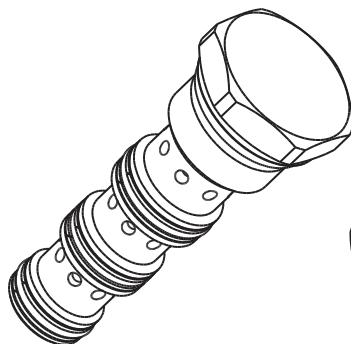


Portata massima <i>Max flow</i>	60 l/min <i>10.5 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	35 ÷ 40 Nm <i>26 ÷ 30 lbf ft</i>
Errore max di divisione <i>Flow accuracy of inlet flow</i>	± 3%

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Codice <i>Code</i>	Campo di portata <i>Flow range</i>
01	2 ÷ 4 l/min <i>0.5 ÷ 1 gpm</i>
02	4 ÷ 7 l/min <i>1 ÷ 1.8 gpm</i>
03	7 ÷ 12 l/min <i>1.8 ÷ 3.2 gpm</i>
04	10 ÷ 16 l/min <i>2.7 ÷ 4.2 gpm</i>
05	15 ÷ 25 l/min <i>4 ÷ 6.6 gpm</i>
06	25 ÷ 40 l/min <i>6.6 ÷ 10.5 gpm</i>
07	40 ÷ 60 l/min <i>10.5 ÷ 15.8 gpm</i>

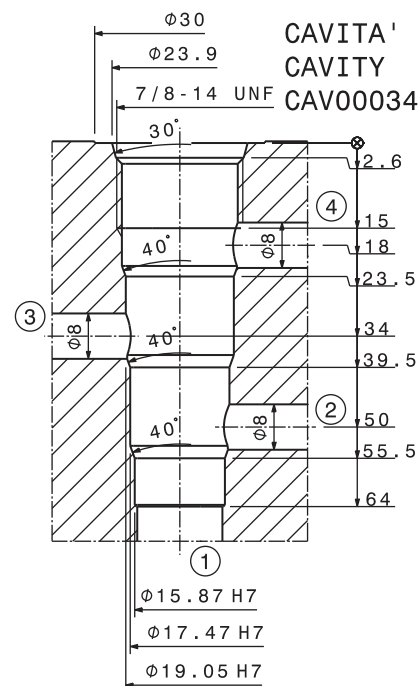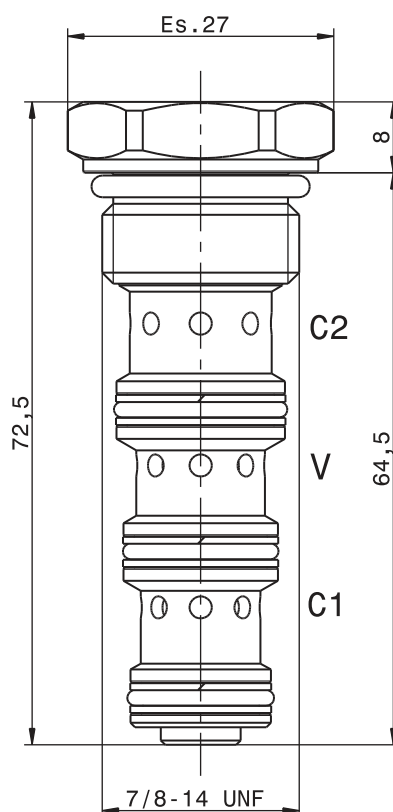

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-10-C	02	AS
Modello <i>Type</i>	Campo di portata <i>Flow Range</i> 01, 02, 03, 04, 05, 07	-

For flow diagram see
 PRESSURE DROP FLOW DIVIDER (2)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.