





Divisore – riunificatore di flusso a cartuccia
Flow divider combiner – cartridge type
mod. DFR-16-C

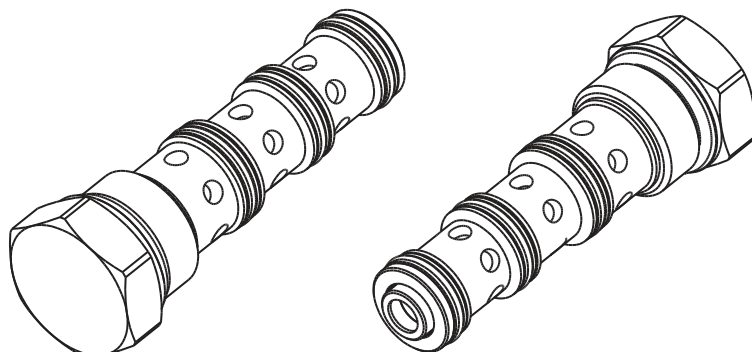

Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min 40 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	180 ÷ 210 Nm 135 ÷ 157 lbf ft
Errore max di divisione <i>Flow accuracy of inlet flow</i>	± 3%

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C</i>	
Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Codice <i>Code</i>	Campo di portata <i>Flow range</i>
01	20 ÷ 32 l/min 5.3 ÷ 8.4 gpm
02	31 ÷ 50 l/min 8.2 ÷ 13 gpm
03	39 ÷ 64 l/min 10.3 ÷ 17 gpm
04	61 ÷ 100 l/min 16.1 ÷ 26 gpm
05	92 ÷ 150 l/min 24.3 ÷ 40 gpm

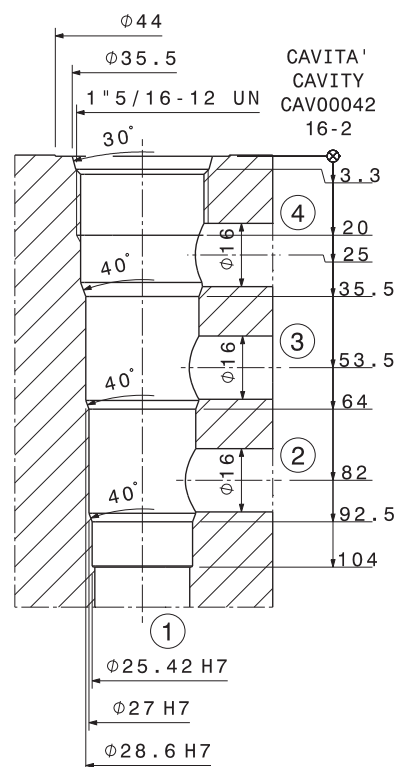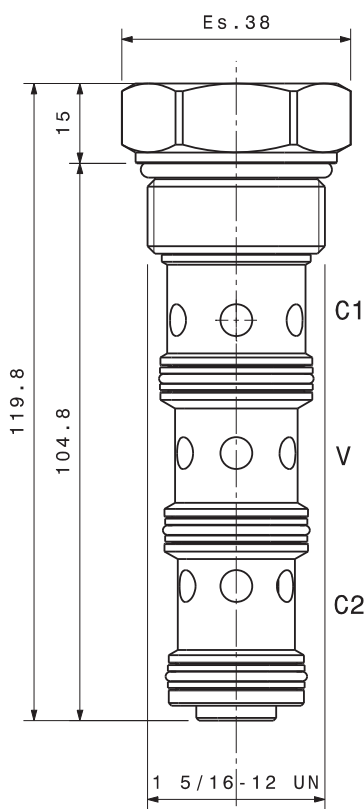

Sigla di ordinazione / Ordering code

DFR-16-C	02
Modello <i>Type</i>	Campo di portata <i>Flow range</i> 01, 02, 03, 04, 05

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.