


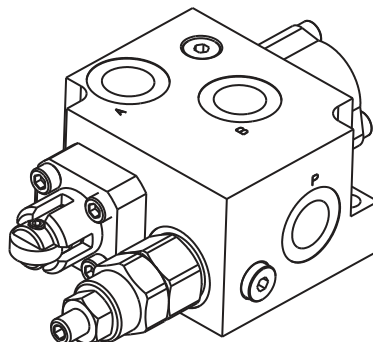


Valvola direzionale con comando a cuscinetto / sfera, corpo in ghisa
Directional valve, bearing control / cam control, cast iron body
mod. DM-80-CC / DM-80-CS - VLP80

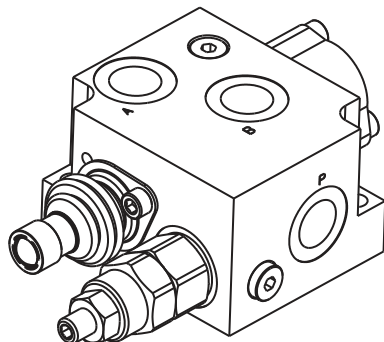


Modello Type	Portata massima Max flow	Pressione massima Max pressure P, A, B, T	A, B, P, T
DM-80-CC	80 l/min 21 gpm	350 bar 5000 psi	1/2" GAS
DM-80-CS	80 l/min 21 gpm	350 bar 5000 psi	1/2" GAS

- IL POSIZIONATORE DI TIPO C
HA UNA LUNGHEZZA DI 30 mm IN PIÙ
- THE TYPE C POSITIONER
HAS A LENGTH OF 30 mm MORE

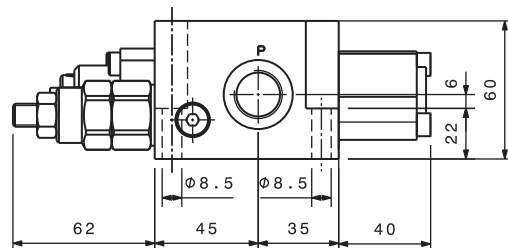

TIPO CS
CS TYPE

TIPO CC
CC TYPE

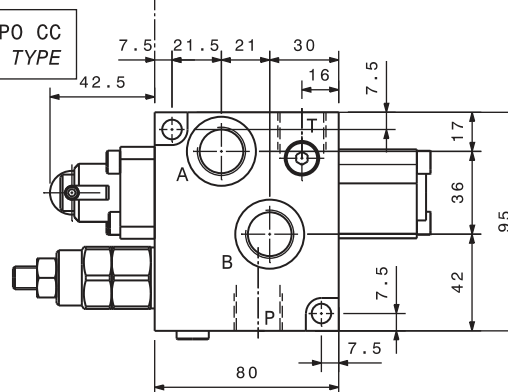


**Corsa MAX
MAX Stroke** 5.5 mm


**CIRCUITO
CIRCUIT**

standard

su richiesta
upon request

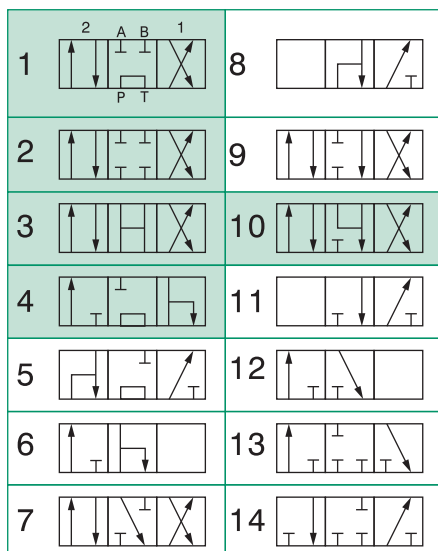

**POSIZIONATORE
SPOOL CONTROL**

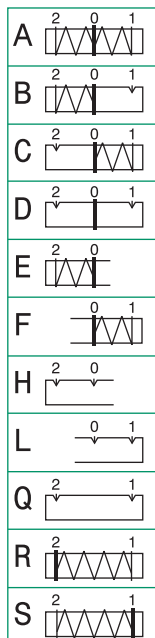

Sigla di ordinazione / Ordering code

DM-80	CC	A	1
Modello Type	CC Comando a cuscinetto Bearing control CS Comando a sfera Cam control	Posizionatore Spool Control	Circuito Circuit

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.