
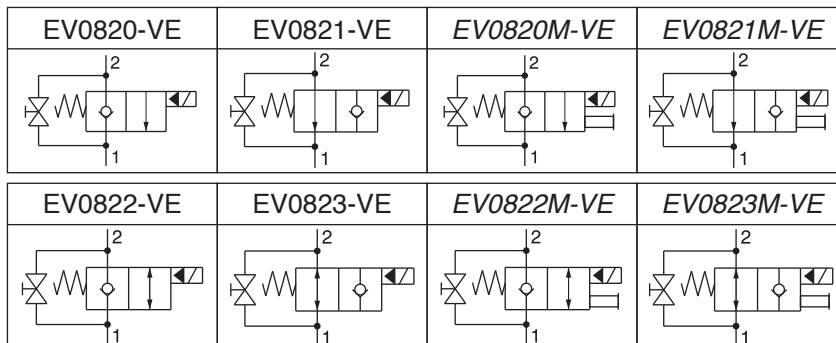



Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw

mod. EV-08-2X-VE

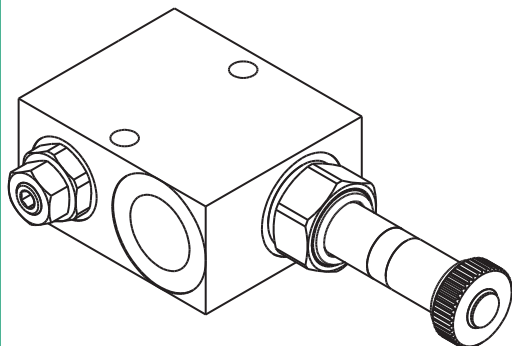

Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-2*-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-08-2X**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi


Modello Type	② ①	H	H1	H2	H3	L
EV0820-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26	31
EV0820-38-VE	G3/8	60	59	15	32	32
EV0820-12-VE	G1/2	60	59	15	32	32
EV0821-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26	31
EV0821-38-VE	G3/8	60	64	15	32	32
EV0821-12-VE	G1/2	60	64	15	32	32
EV0822-14-VE	G1/4	50	59	12.5	26	31
EV0822-38-VE	G3/8	60	59	15	32	32
EV0822-12-VE	G1/2	60	59	15	32	32
EV0823-14-VE	G1/4	50	64	12.5	26	31
EV0823-38-VE	G3/8	60	64	15	32	32
EV0823-12-VE	G1/2	60	64	15	32	32
EV0820M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26	31
EV0820M-38-VE	G3/8	60	81	15	32	32
EV0820M-12-VE	G1/2	60	81	15	32	32
EV0821M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26	31
EV0821M-38-VE	G3/8	60	84	15	32	32
EV0821M-12-VE	G1/2	60	84	15	32	32
EV0822M-14-VE	G1/4	50	81	12.5	26	31
EV0822M-38-VE	G3/8	60	81	15	32	32
EV0822M-12-VE	G1/2	60	81	15	32	32
EV0823M-14-VE	G1/4	50	84	12.5	26	31
EV0823M-38-VE	G3/8	60	84	15	32	32
EV0823M-12-VE	G1/2	60	84	15	32	32

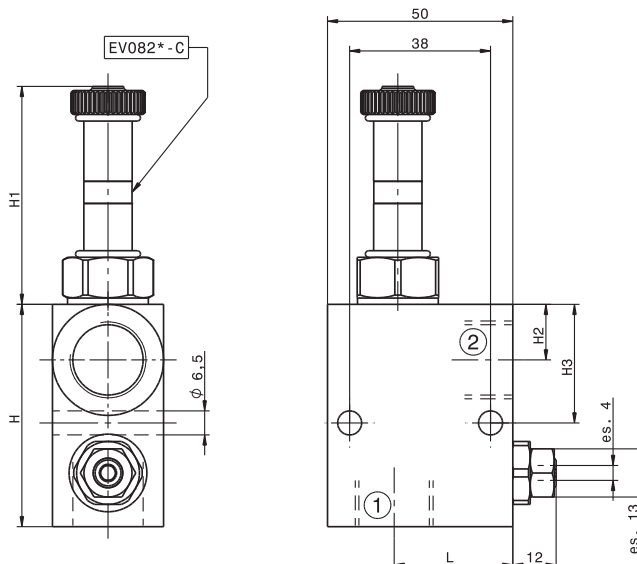

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar


Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return

Normally open



In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return

**
Version "Y" NA normally open is
available only with MS emergency

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV0820	14	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material	-	Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar	For flow diagram see PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (1)
EV0820 EV0821 EV0822 EV0823 EV0820M** EV0821M** EV0822M** EV0823M**	14 G1/4 38 G3/8 12 G1/2	- Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.