

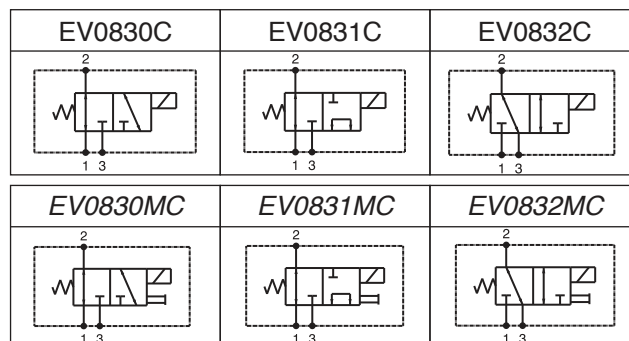


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia , tenuta a cassetto
3/2 solenoid directional valve spool type, cartridge type
mod. EV-08-3X-C

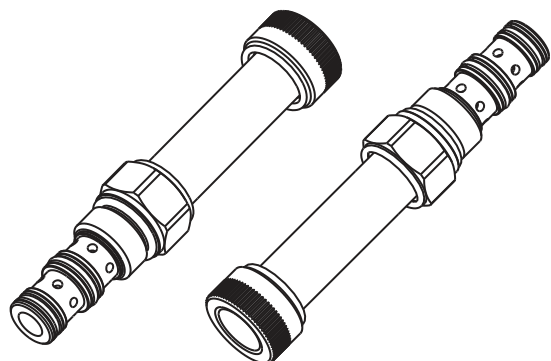

Portata massima Max flow	20 l/min 5.3 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-08-3X-C	250 bar 3600 psi
	EV-08-3X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lbf ft	

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

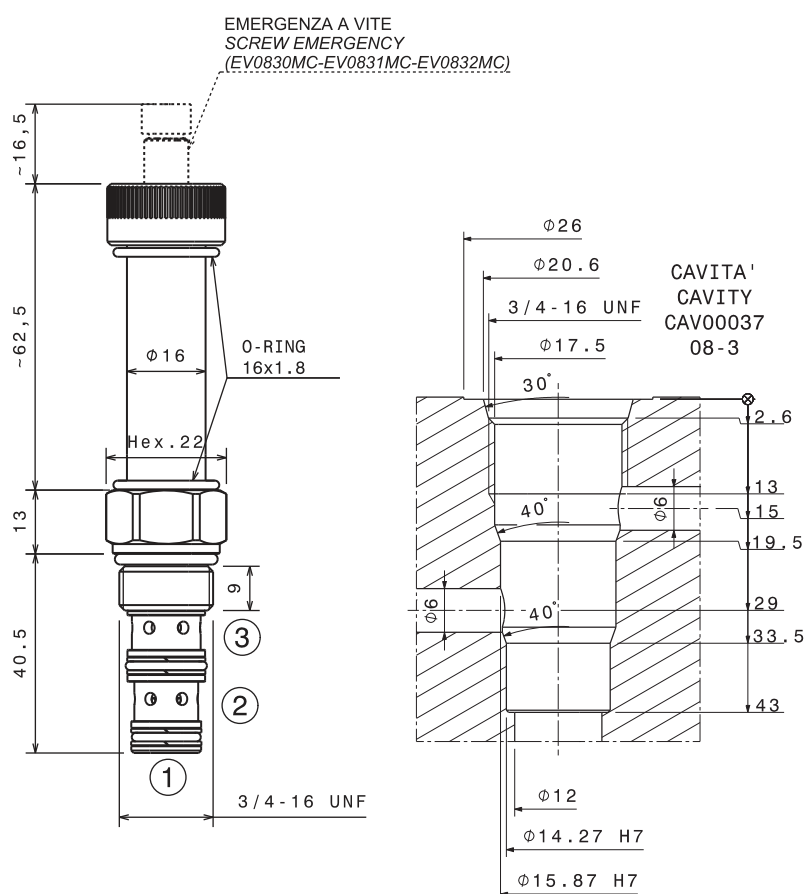

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-08-30	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type		
EV0830 EV0830M		
EV0831 EV0831M		
EV0832 EV0832M		
		* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2

L'emergenza nella versione Y (350 BAR) è disponibile solamente in spinta

The emergency in the Y version (350 BAR) is available exclusively in push mode

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (8)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.