

CBF s.r.l. - Via Caboto, 3 - 36075 Montecchio Maggiore (VI)
Tel. 0444 499141 / 0444 499143 - Fax 0444 499145
e-mail: info@cbfhydraulic.com - http://www.cbfhydraulic.com

# Valvola “QUICK HITCH” con valvola di blocco
*Quick hitc valve with pilot check valve*


## mod. EV0845YVBP200814A

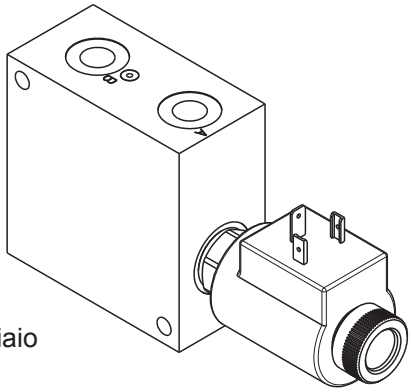


Corpo in acciaio
*Steel body*

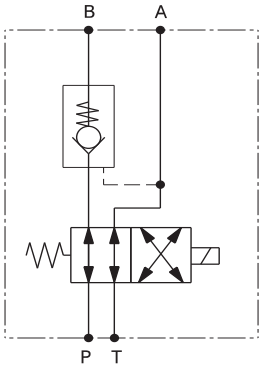



| Modello *Type* | P,T | Pressione max *Max pressure* | Portata max *Max. flow* |
|---|---|---|---|
| **EV0845YVBP200814** | 1/4”GAS | 350 bar *5075 psi* | 10 l/min *18.5 gpm* |

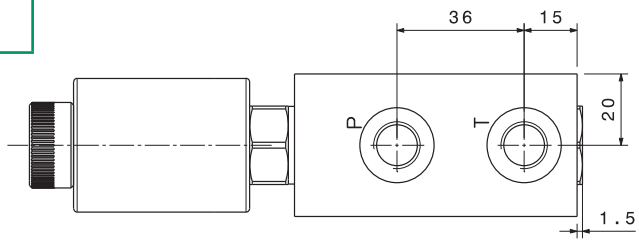


| **Tensione** ***Voltage*** | **12 V CC-DC**<br>**24 V CC-DC**<br>**110 V CC-DC**<br>**220 V CC-DC**<br>**24V RAC***<br>**110V RAC***<br>**220V RAC*** |
|---|---|
| *da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata<br>**use only with rectified alternate current* | |
| Connettore *Connector* | DIN43650 |

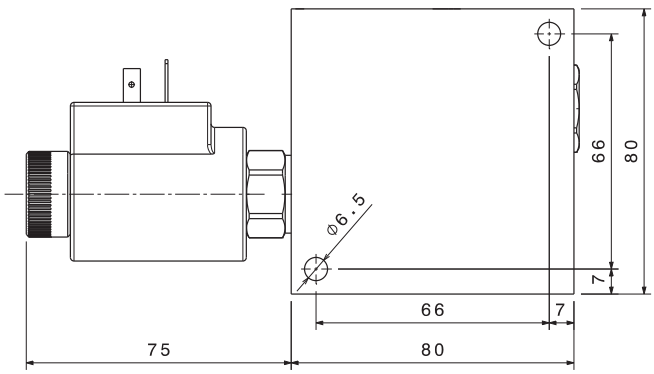


| Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C<br>*Performaces and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C* | |
|---|---|
| Viscosità consigliate *Recommended viscosity* | 10 ÷ 420 cSt |
| Temperature di lavoro *Working temperature* | -20 ÷ +90 °C |
| Filtrazione assoluta *Absolute filitration* | 25 µ |

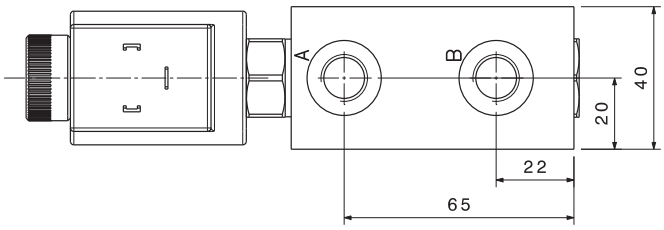


## Sigla di ordinazione / Ordering code

| EV0845YVBP200814A |
|---|
| Modello *Type* |

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
*The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.*