
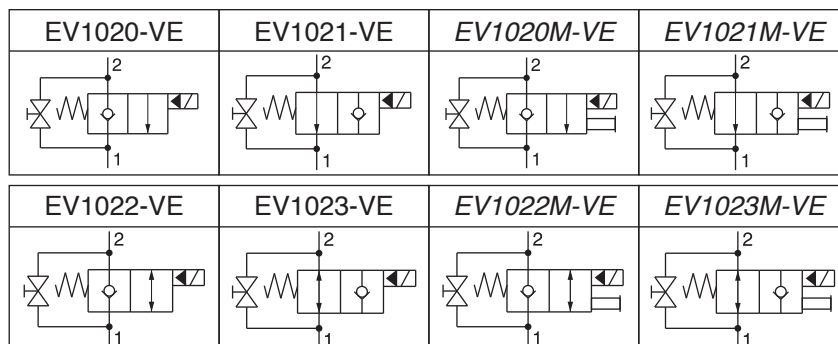


Valvola elettrica direzionale 2/2 con vite di emergenza
2/2 solenoid directional valve with emergency screw


mod. EV-10-2X-VE

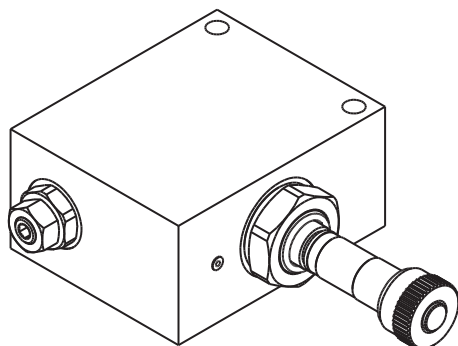

Portata massima Max flow	70 l/min 18.5 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-10-2X-**-VE	250 bar 3600 psi
	EV-10-2X-**-VE-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.


Modello Type	②①	H1	H2
EV1020-12-VE	G1/2	56	23
EV1020-34-VE	G3/4	56	25
EV1021-12-VE	G1/2	61	23
EV1021-34-VE	G3/4	61	25
EV1022-12-VE	G1/2	56	23
EV1022-34-VE	G3/4	56	25
EV1023-12-VE	G1/2	61	23
EV1023-34-VE	G3/4	61	25
EV1020M-12-VE	G1/2	78	23
EV1020M-34-VE	G3/4	78	25
EV1021M-12-VE	G1/2	81	23
EV1021M-34-VE	G3/4	81	25
EV1022M-12-VE	G1/2	78	23
EV1022M-34-VE	G3/4	78	25
EV1023M-12-VE	G1/2	81	23
EV1023M-34-VE	G3/4	81	25

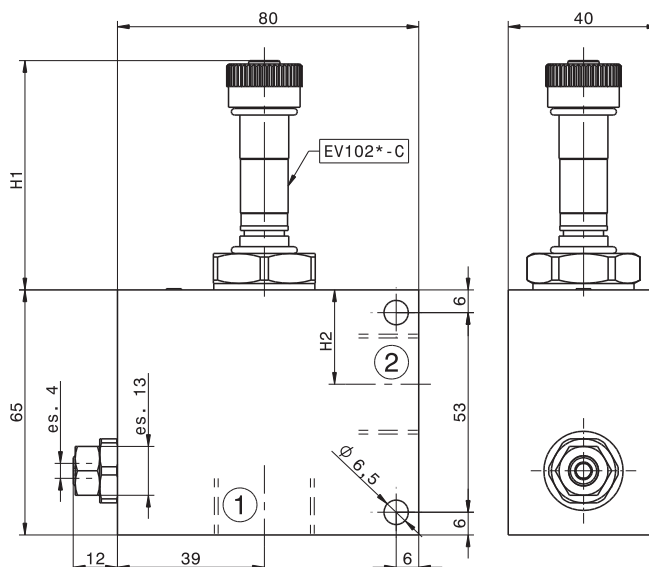


Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



Normally open



Version "Y" NA normally open is
available only with MS emergency

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV1020	12	VE	-	-	*
Modello/Type	Filettature / Port thread	Materiale / Material	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar	For flow diagram see PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (3)	
EV1020 EV1021 EV1022 EV1023 EV1020M** EV1021M** EV1022M** EV1023M**	12 G1/2 34 G3/4	- Alluminio/Aluminium A Acciaio/Steel (su richiesta / upon request)	Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar	* Bobina venduta separatamente mod. S1 * Coil sold separately mod. S1	

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.