

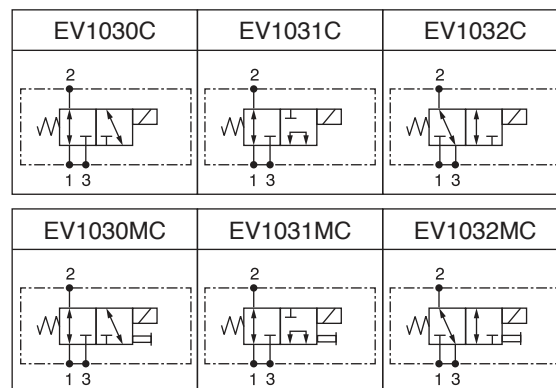
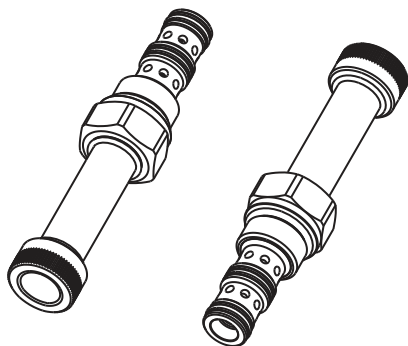


Valvola elettrica direzionale 3/2 a cartuccia
3/2 solenoid directional valve, cartridge type
mod. EV-10-3X-C

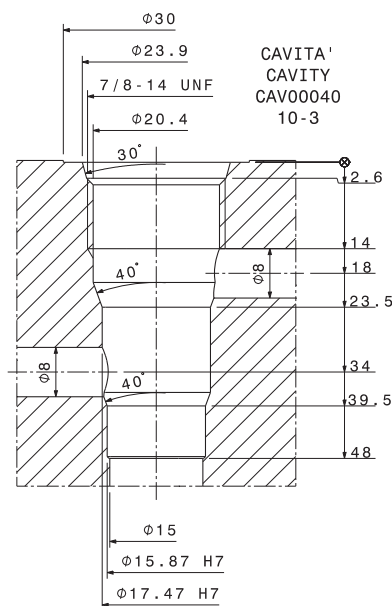

Portata massima <i>Max flow</i>	30 l/min 7.9 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>	EV-10-3X-C	250 bar 3600 psi
	EV-10-3X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	35 ÷ 40 Nm 26 ÷ 30 lbf ft	
Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C. Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ. <i>Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.</i>		

M versione con vite d'emergenza
emergency screw version

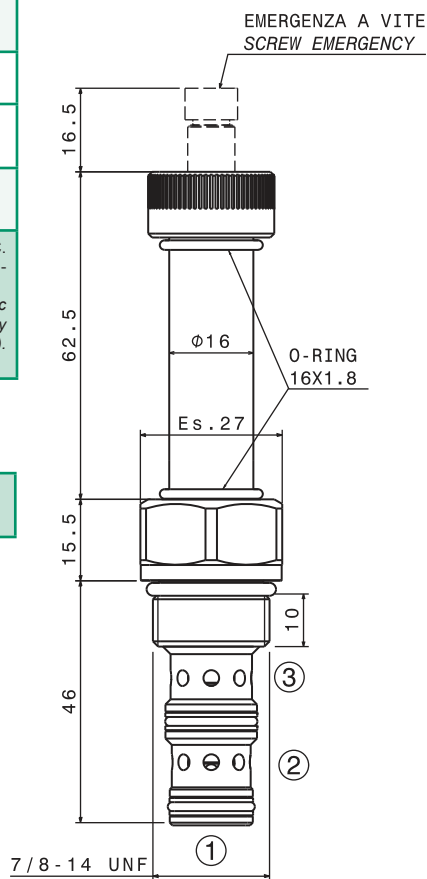

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV-10-30	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
Modello/Type	EV1030 EV1030M EV1031 EV1031M EV1032 EV1032M	
	* Bobina venduta separatamente mod.S2 * Coil sold separately mod. S2	

For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (10)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.