

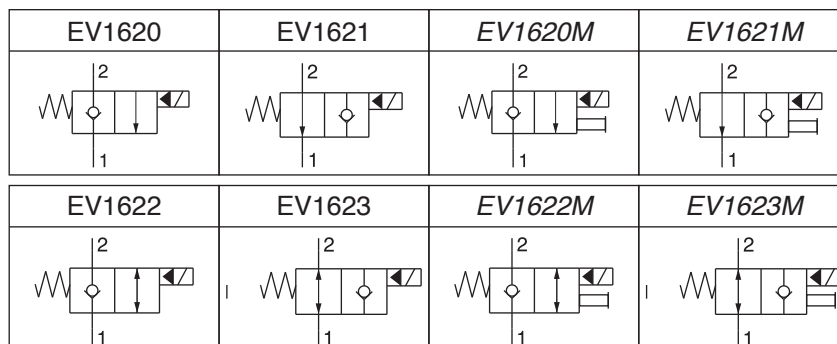


Valvola elettrica direzionale 2/2
2/2 solenoid directional valve
mod. EV-16-2X

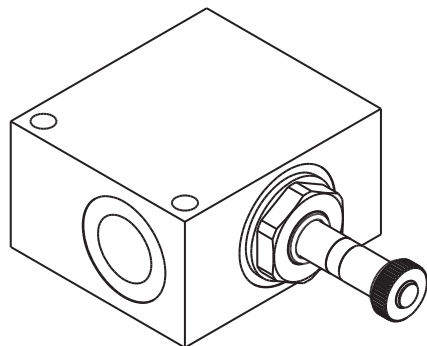

Portata massima Max flow	150 l/min 40 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-16-2*-**	250 bar 3600 psi
	EV-16-2*-**-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi

Modello Type	② ①	H1	H2
EV1620-34 EV1620-10	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1621-34 EV1621-10	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1622-34 EV1622-10	G3/4 G1	56 56	28 31
EV1623-34 EV1623-10	G3/4 G1	61 61	28 31
EV1620M-34 EV1620M-10	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1621M-34 EV1621M-10	G3/4 G1	81 81	28 31
EV1622M-34 EV1622M-10	G3/4 G1	78 78	28 31
EV1623M-34 EV1623M-10	G3/4 G1	81 81	28 31

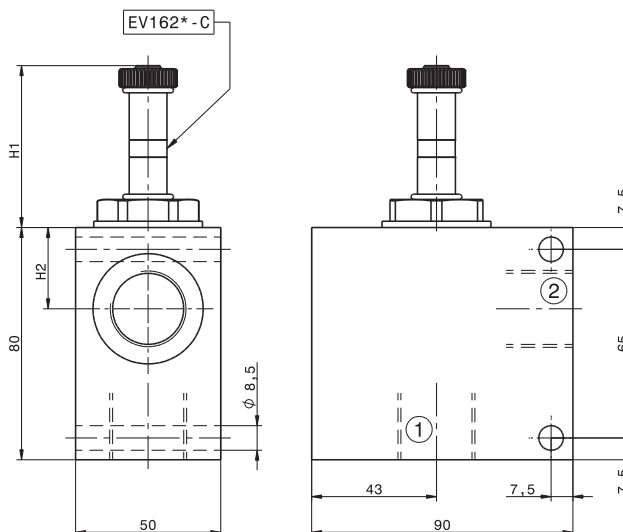


For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (5)

Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request


Normally closed

In tiro con
ritorno a molla
To pull with
spring return




Normally open

In spinta con
ritorno a molla
To push with
spring return



**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code

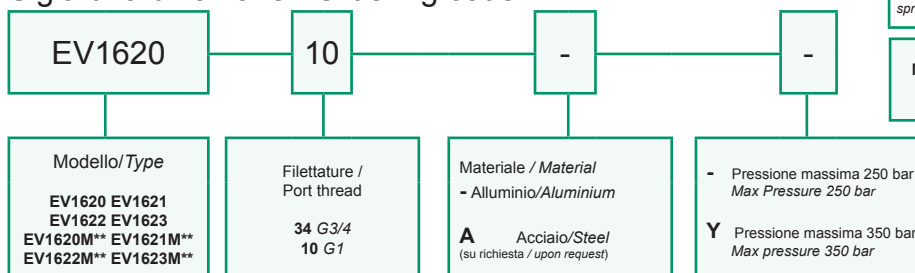

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.