

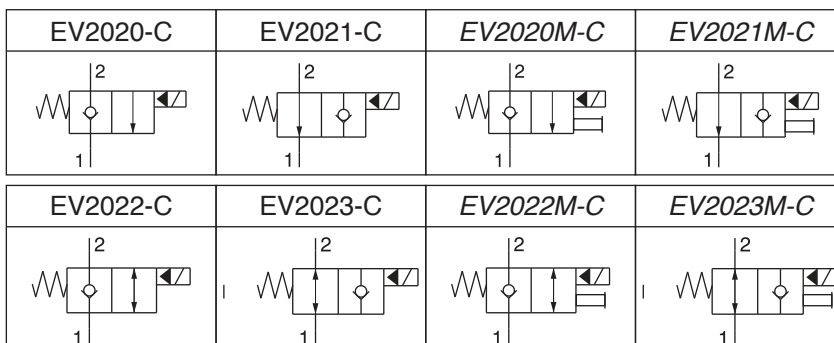
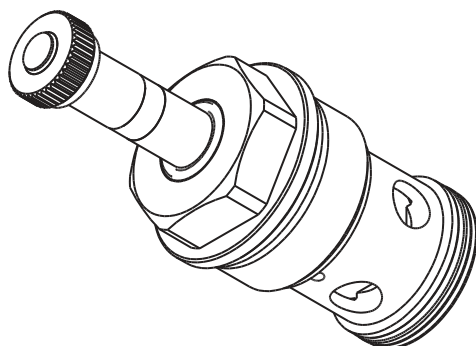


Valvola elettrica direzionale 2/2 a cartuccia
2/2 solenoid directional valve, cartridge type
mod. EV-20-2X-C

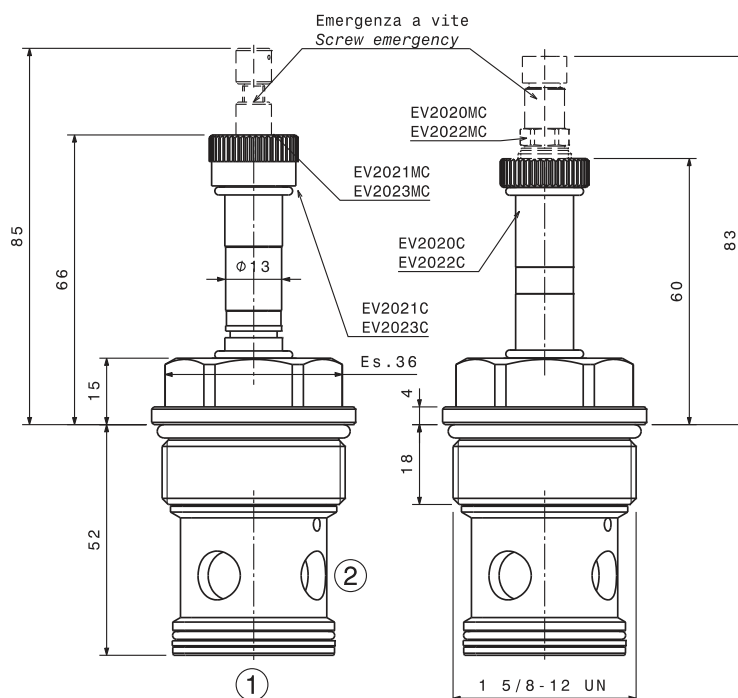

Portata massima Max flow	200 l/min 53 gpm	
Pressione massima Max pressure	EV-20-2X-C	250 bar 3600 psi
	EV-20-2X-C-Y (Su richiesta) (Upon request)	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft	

Dati e tarature ottenuti usando olio a 30 cSt a 50°C.
Viscosità raccomandate 10 ÷ 420 cSt. Temperature di lavoro -20÷+90 °C. Filtrazione assoluta 25 µ.
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C (122 F). Recommended viscosity 10 ÷ 420 cSt, working temperature -20÷+90 °C (-4 F÷194 F). Absolute filtration 25 µ.

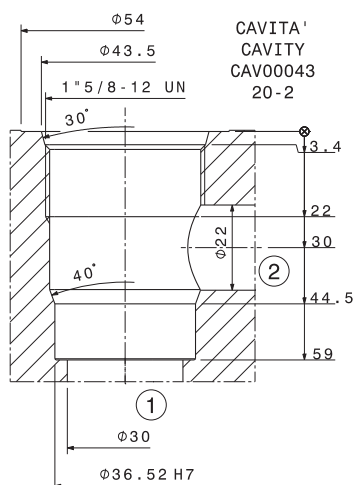


For flow diagram see
PRESSURE DROP SOLENOID VALVE (6)


Perdite interne: max. 5 gocce/minuto a 250 bar
Internal leakage: max. 5 drops/min at 250 bar

Emergenze disponibili su richiesta
Emergency available upon request

Normally closed



Normally open



**
M standard emergency screw type
MT pull (only for normally closed)
MS push (only for normally open)

Sigla di ordinazione / Ordering code

EV2020	C*	- Pressione massima 250 bar Max Pressure 250 bar Y Pressione massima 350 bar Max pressure 350 bar
--------	----	--

Modello/Type

EV2020 EV2021
EV2022 EV2023
EV2020M** EV2021M**
EV2022M** EV2023M**

* Bobina venduta separatamente mod. S1
* Coil sold separately mod. S1

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.