
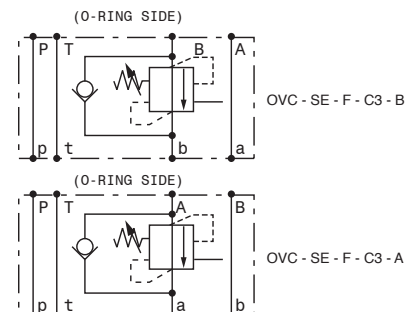


Valvola overcentre semplice effetto modulare – luce 6
Single effect counterbalance valve, sandwich mounting – NG6

mod. OVC-SE-F-C3

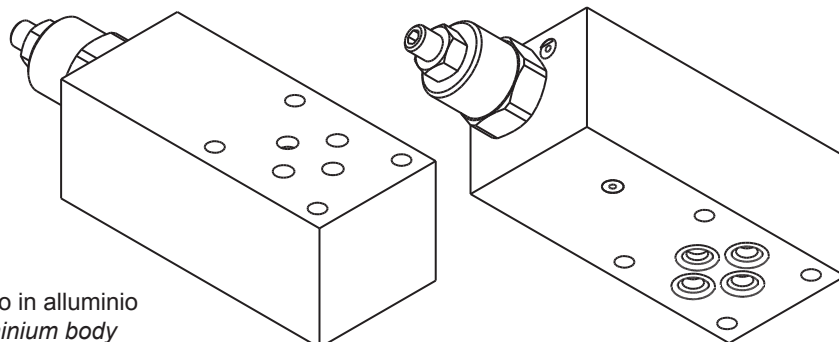


Portata massima <i>Max flow</i>		35 l/min 9 gpm	
Pressione massima <i>Max pressure</i>		350 bar 5000 psi	
Rapporto di pilotaggio standard <i>Standard pilot ratio</i>		4,25:1	
Rapporto di pilotaggio a richiesta <i>Pilot ratio upon request</i>		3:1 8:1 10:1	
Taratura <i>Setting</i>			
La valvola deve essere tarata almeno 1.3 volte la massima pressione indotta dal carico <i>The valve must be set at least 1.3 times maximum load induced pressure</i>			
Codice <i>Code</i>	Taratura standard <i>Standard setting</i> (Q=5 l/min)	Campo di taratura <i>Adj. Pressure range</i>	Colore molla <i>Spring color</i>
01	100 bar 1450 psi	20÷200 bar 290÷2900 psi	Bianco White
02	280 bar 4050 psi	50÷350 bar 725÷5075 psi	Nero Black

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni
Adjustments

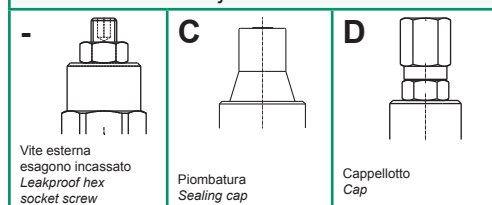

Sigla di ordinazione / Ordering code

OVC-SE-F-C3-B	02	-
Modello Type OVC-SE-F-C3-A OVC-SE-F-C3-B	Codice taratura Setting code 01, 02	Codice regolazione Adjustment code -, C, D

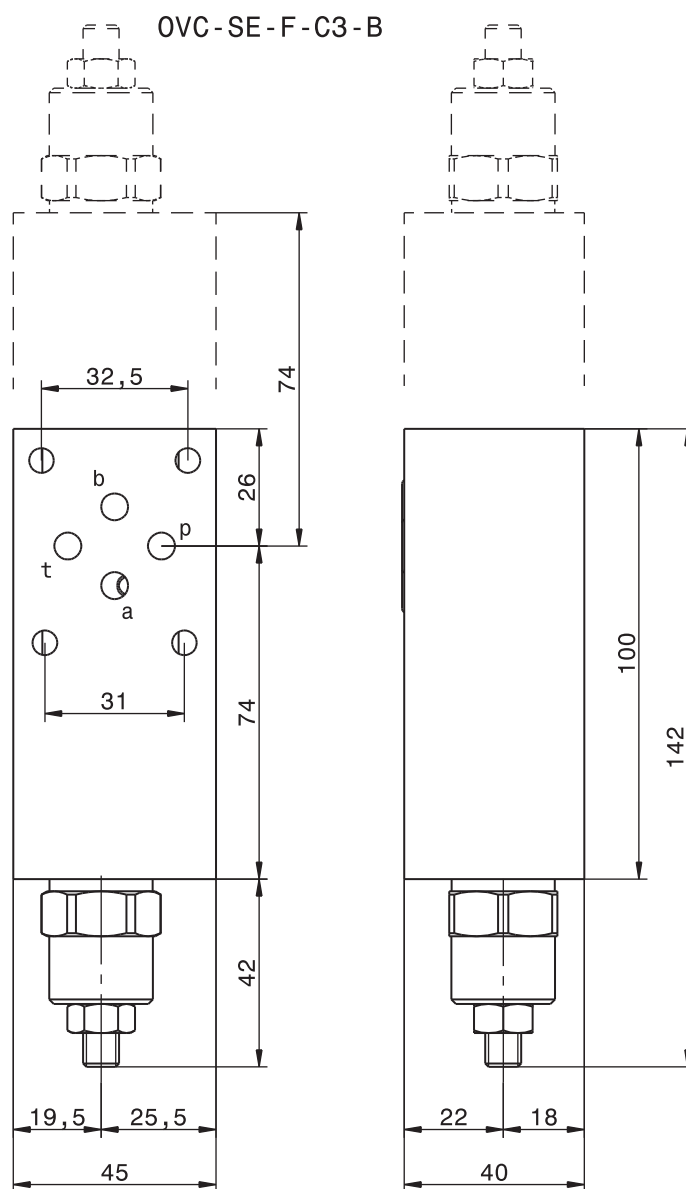

OVC - SE - F - C3 - A

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.