
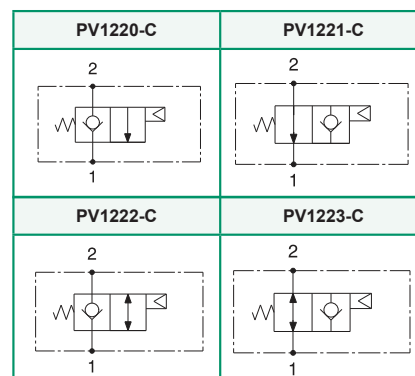


Valvola direzionale a cartuccia, ad azionamento pneumatico, normalmente chiusa
Directional valve, pneumatic operated, normally closed – cartridge type



mod. PV-12-2X-C

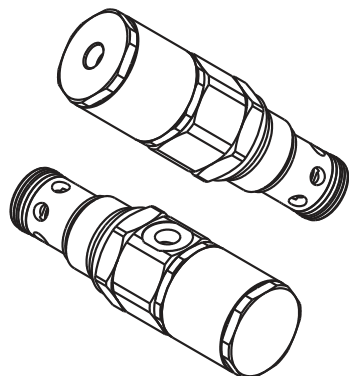


Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min 26 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Pressione aria di apertura <i>Opening air pressure</i>	2 bar 29 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	80 ÷ 100 Nm 60 ÷ 75 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

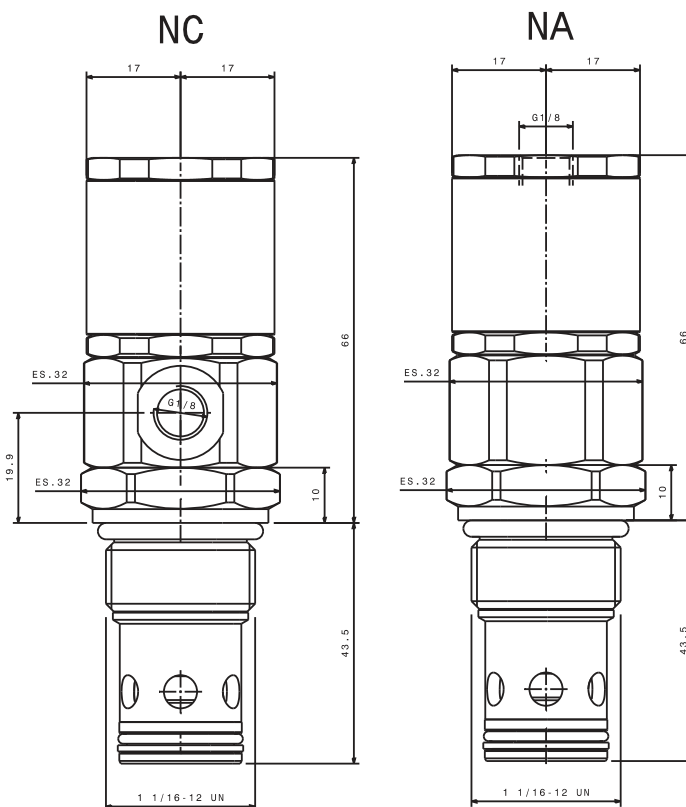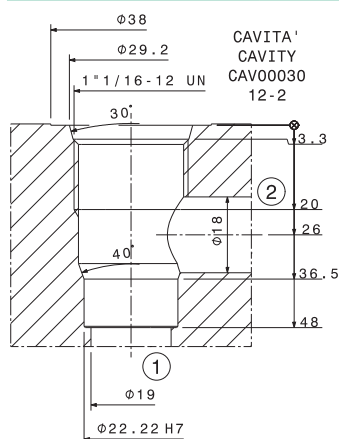

Sigla di ordinazione / Ordering code

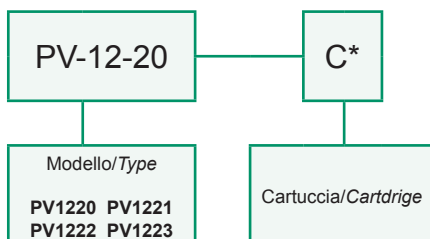

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.