



Valvola regolatrice di flusso a due vie compensata modulare con valvola di non ritorno – luce 6
 Two ways compensated flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG6

mod. RF2-50-F-C3-VU-TC

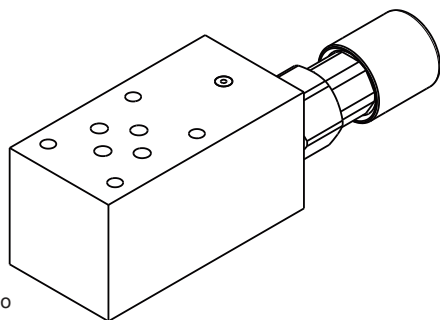

Corpo in alluminio
 Aluminium body

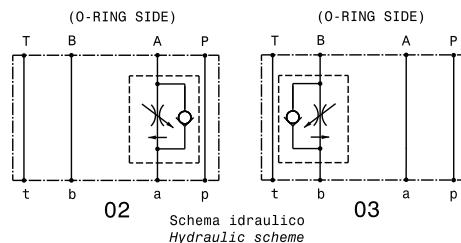


Portata massima Max flow	30 l/min 8 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Portata regolata Regulated flow	0 ÷ 30 l/min 0 ÷ 8 gpm


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliata Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Modello Type	Dimensione L Dimension L
Codice Regolazione A Adjustment code A	Da 77 a 83 From 77 to 83
Codice Regolazione B Adjustment code B	Da 71 a 78 From 71 to 78

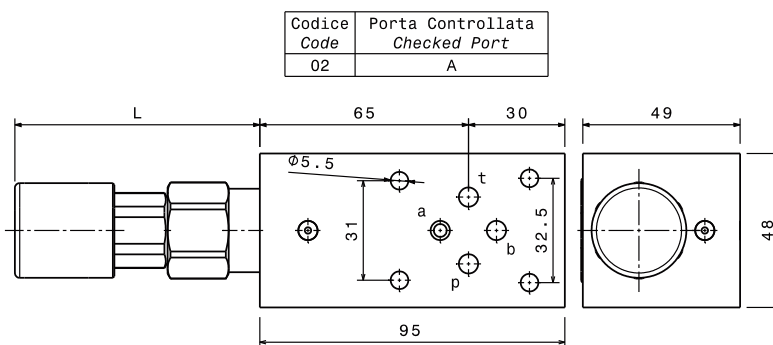

Codice Code	Porta Controllata Checked Port
02	A

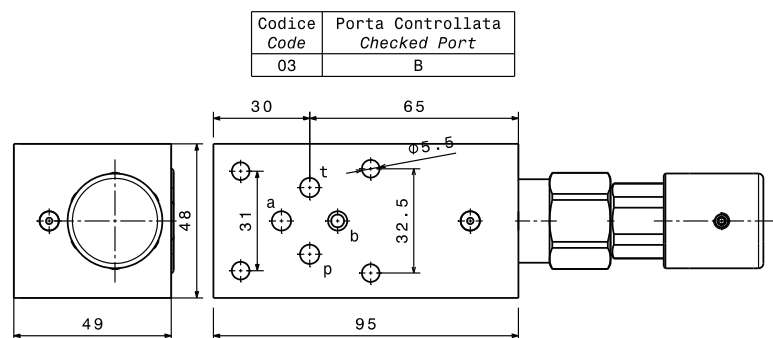

Codice Code	Porta Controllata Checked Port
03	B

Sigla di ordinazione / Ordering code

RF2-50-F-C3-VU-02-TC

A

Modello
Type

RF2-50-F-C3-VU-02-TC
 RF2-50-F-C3-VU-03-TC

Codice regolazione
Adjustment code
A, B, VEI

For flow diagram see
 CURVES OF COMPENSATION 2 WAYS VALVE(3)

Regolazioni Adjustments

A Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking src	B Manopola Handknob	Su richiesta On request VEI Manopola con vite di bloccaggio Handknob with locking src
---	---	---

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.