



Valvola regolatrice di flusso, con VLP, flangiabile su motori DANFOSS OMP-OMPL-OMR
Three ways flow regulator valve, with VLP, flangeable to DANFOSS OMP-OMPL-OMR motors
mod. RFA-VLP10-FMD-12

Corpo in alluminio
Aluminium body

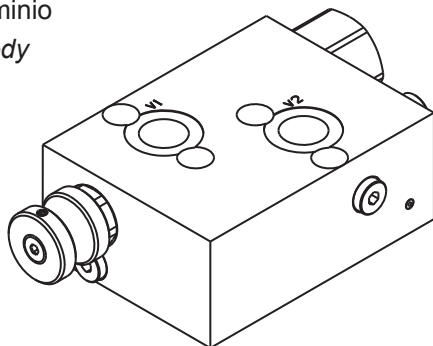


Portata massima <i>Max flow</i>	100 l/min <i>26 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	270 bar <i>3900 psi</i>
Modello <i>Type</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i>
RFA-VLP10-FMD-12	0 ÷ 60 l/min <i>0 ÷ 16 gpm</i>

Regolazioni <i>Adjustments</i>		
A Volantino <i>Handknob</i>	B Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	C Manopola <i>Handknob</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C*

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

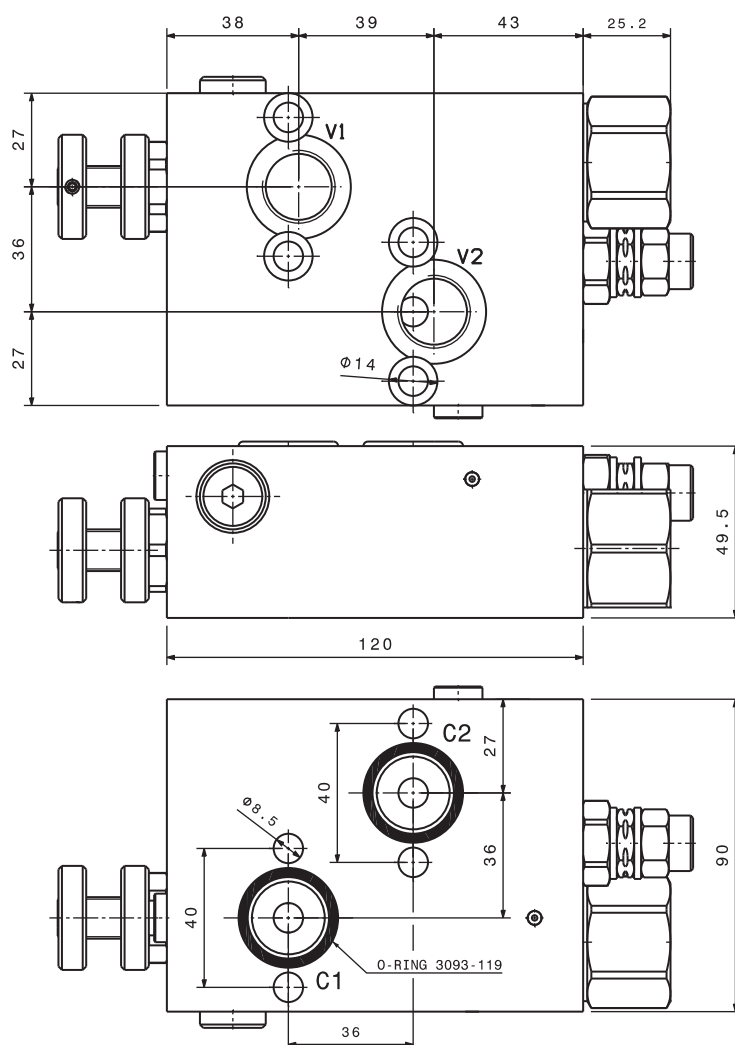

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFA-VLP10-FMD-12	A
Modello <i>Type</i> RFA-VLP10-FMD-12	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, C

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.