



Regolatore di flusso prioritario a tre vie a cartuccia
Pressure compensated 3 ways flow regulator – cartridge type
mod. RFP-10-C

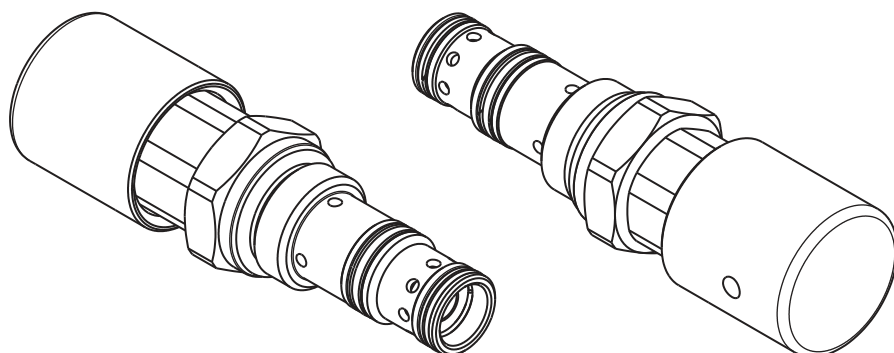

Portata massima <i>Max flow</i>	50 l/min 13 gpm
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	Vedi tabella See table
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm 30 ÷ 34 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

**Regolazioni
Adjustments**

A



Manopola con vite di bloccaggio
Handknob with locking screw

B

Manopola
Handknob

**Su richiesta
On request
VEI**

Vite esterna esagono incassato
Leakproof hex socket screw

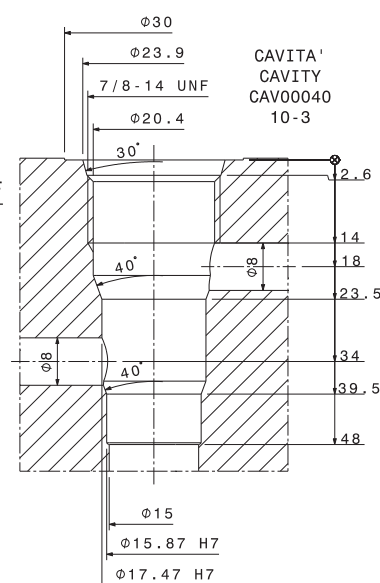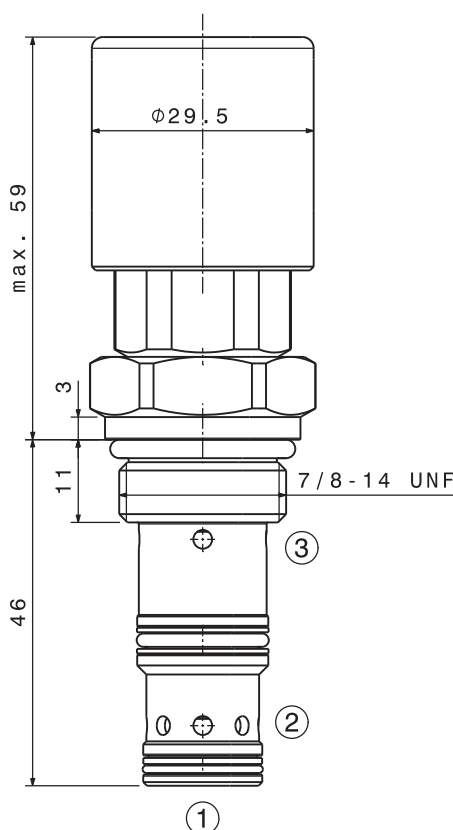

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP-10-C	01	-	B
Modello <i>Type</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i> 01, 02, 03	- Flusso inverso non permesso <i>Reverse flow not permitted</i> "RL" Ritorno libero attraverso orifizio di controllo <i>Free return flow through regulation orifice</i>	1 Regolazione un giro <i>One turn regulation</i> - Regolazione 4,5 giri <i>4,5 turns regulation</i>
			Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B, VEI

Codice <i>Code</i>	Portata regolata <i>Regulated flow</i>
01	0 ÷ 10 l/min 0 ÷ 2.6 gpm
02	0 ÷ 20 l/min 0 ÷ 5.3 gpm
03	0 ÷ 35 l/min 0 ÷ 9.2 gpm

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (4)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.