



Valvola regolatrice di flusso compensata, tre vie, a cartuccia
 3 ways, pressure compensated flow regulator valve – cartridge type

mod. RFP-150-16-C



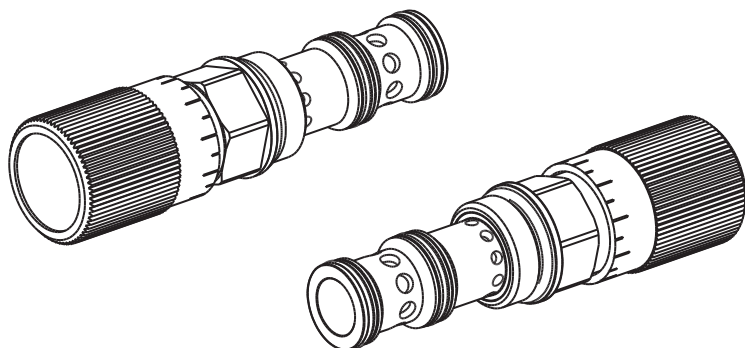


Portata massima Max flow	150 l/min 40 gpm
Portata regolata Regulated flow	5 ÷ 100 l/min 1.3 ÷ 26 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	180 ÷ 210 Nm 135 ÷ 157 lb ft


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni Adjustments

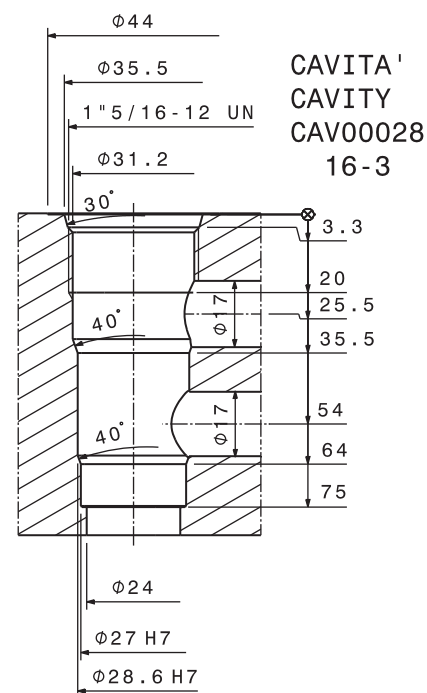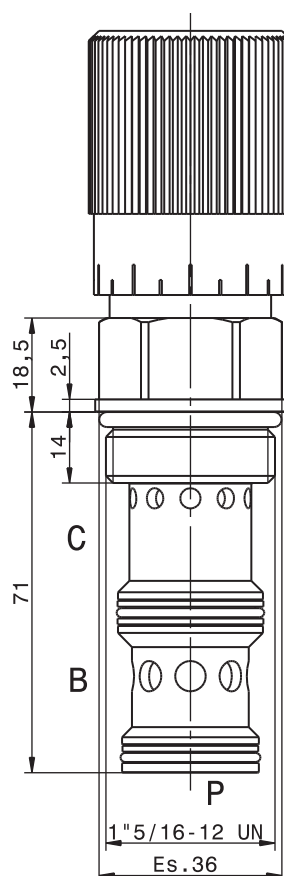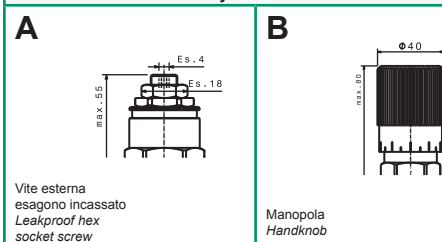

Sigla di ordinazione / Ordering code

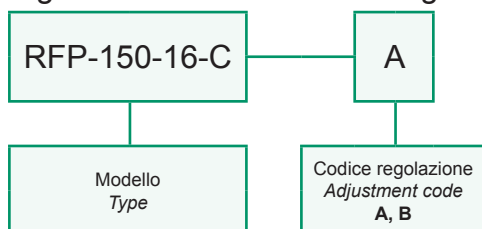

Flusso inverso dalla porta "C" alla porta "P" non è permesso
 Reverse flow from port "C" to port "P" is not permitted

For flow diagram see
 CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE (3)

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.