


Valvola regolatrice di flusso a tre vie, compensata, a controllo proporzionale, a cartuccia
Three way pressure compensated flow regulator, proportional, normally closed – cartridge type

mod. RFP80-12-P-C


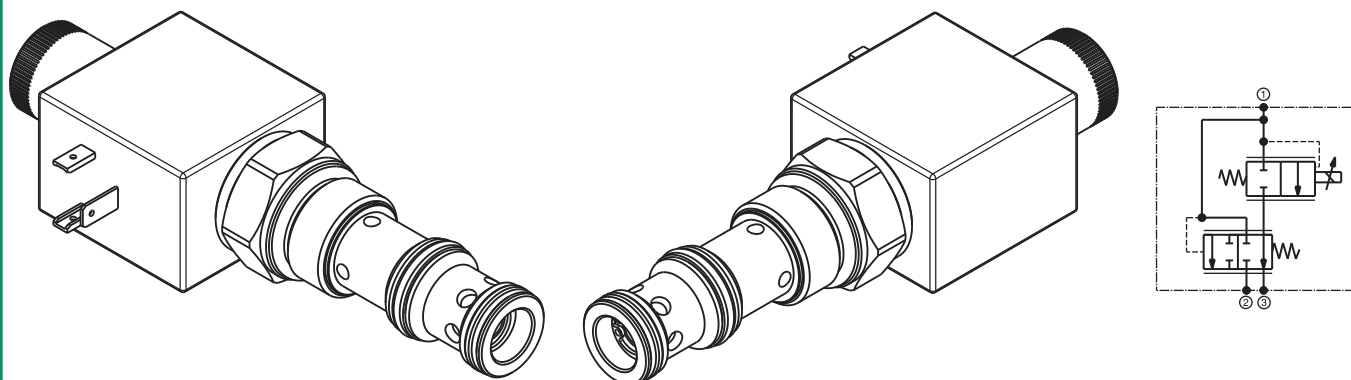


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min 21 gpm
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar 4350 psi
Portata massima regolata <i>Max regulated flow</i>	2-50 l/min 0.5-13 gpm
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	230 ÷ 250 Nm 170 ÷ 190 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Tensione <i>Voltage</i>	24 V CCDC 12 V CC-DC
Hysteresis	8%
Control Current <i>Range</i>	1100 mA (24 V) 2200 mA (12 V)
Coil	28 W

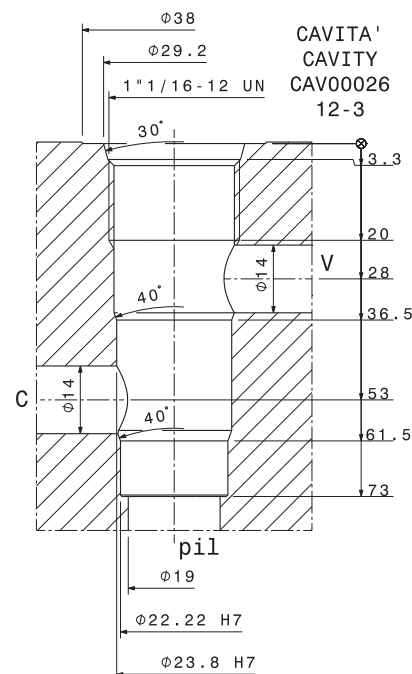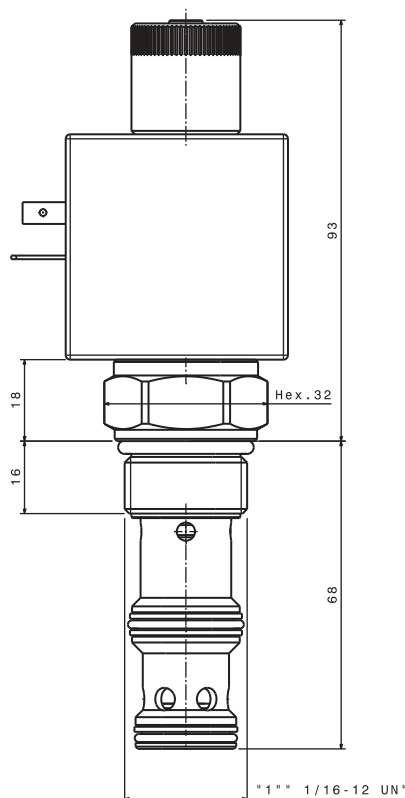

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP8012PC

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.