
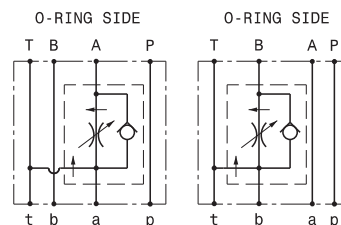


Valvola regolatrice di flusso a tre vie prioritaria modulare con valvola di non ritorno – luce 10
Three ways priority flow regulator with check valve, sandwich mounting – NG10

mod. RFP90-FC5-VU

Corpo in alluminio
Aluminum body

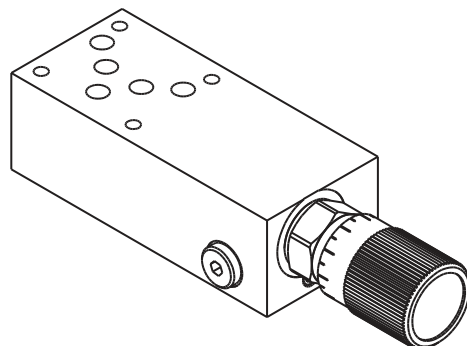




A B
Schema idraulico
Hydraulic scheme

Portata massima <i>Max flow</i>	90 l/min <i>24 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4300 psi</i>
Portata regolata <i>Regulated flow</i>	2 ÷ 50 l/min <i>0.5 ÷ 13 gpm</i>

Regolazioni <i>Adjustments</i>	
A Vite esterna esagono incassato <i>Leakproof hex socket screw</i>	B Manopola <i>Handknob</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
*Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C*

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

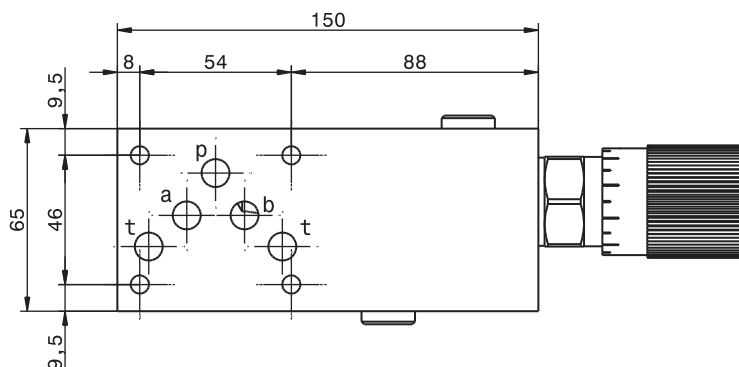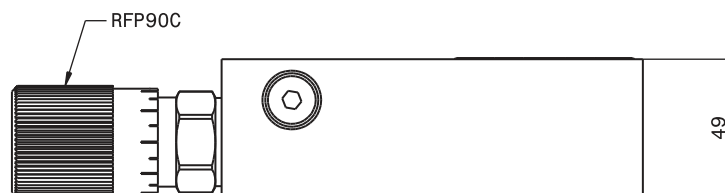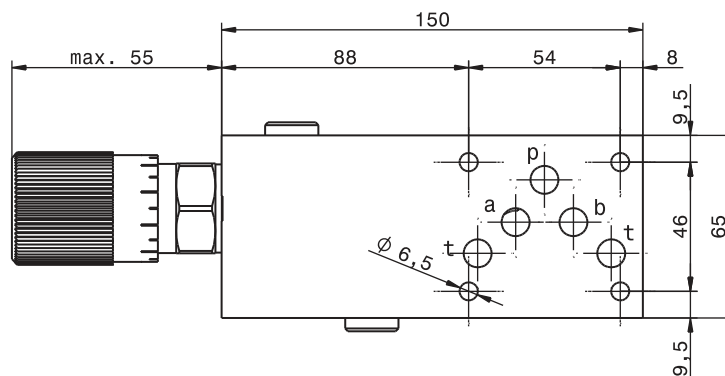

Sigla di ordinazione / Ordering code

RFP90-FC5-VU	A	A
Modello <i>Type</i>	Porta controllata <i>Checked port</i> A, B	Codice regolazione <i>Adjustment code</i> A, B

For flow diagram see
CURVES OF COMPENSATION 3 WAYS VALVE(2)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.