


Valvola regolatrice di flusso compensata tre vie azionabile elettricamente con valvola limitatrice di pressione
3 ways, pressure compensated flow regulator valve with solenoid valve and relief

mod. RFPA-EV-VLP-2

Valvola per martelli demolitori
Valve for hydraulic hammers

Corpo in acciaio
Steel body

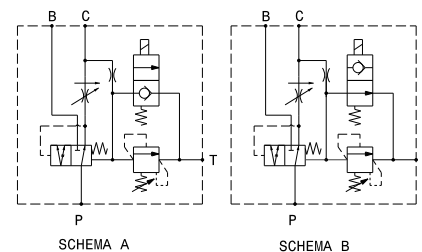


Modello Type	P, C, B	T	Portata max Max flow		Pressione max Max pressure
			Ingresso Inflow P	Regolata Regulated C	
RFPA-EV-VLP12	1/2" GAS	1/4" GAS	100 l/min 26 gpm	85 l/min 23 gpm	270 bar 3900 psi
RFPA-EV-VLP34	3/4" GAS	1/4" GAS	200 l/min 53 gpm	140 l/min 37 gpm	270 bar 3900 psi
RFPA-EV-VLP10	1" GAS	1/4" GAS	300 l/min 79 gpm	220 l/min 58 gpm	270 bar 3900 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C


Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Valvola limitatrice di pressione Relief valve	Taratura Setting	180 bar
	Campo di regolazione Setting Range	40 ÷ 250 bar

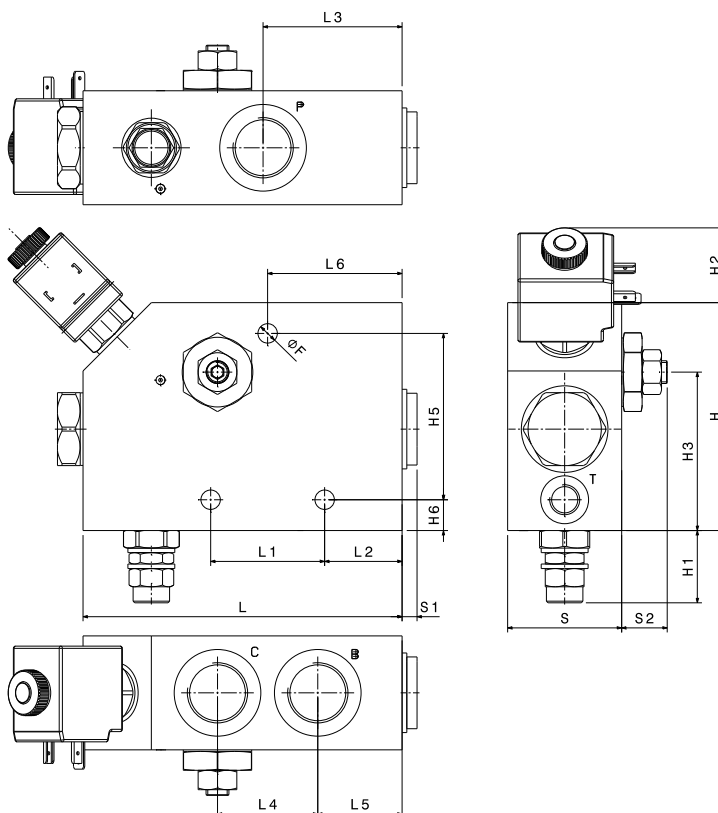

PORT	F	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	S	S1	S2
G 1"	9	120	30	40	80.5	13.5	90	15	173	76	36.5	78	56.5	46.5	74.5	60	5	32
G 3/4"	9	100	30	39	69.5	13	90	13.5	140	50	34	61	44	37	59	50	5	32
G 1/2"	8.5	90	30		60	12.5	73	8.5	130	50	29.5	56.5	38	35.5	54.5	40	5	32

Sigla di ordinazione / Ordering code

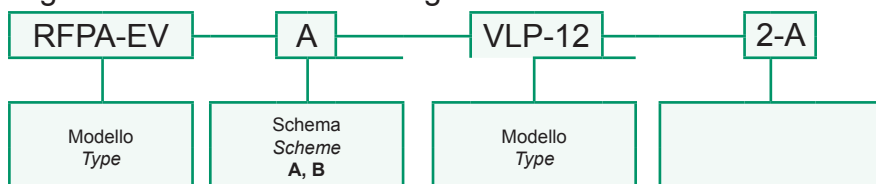

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.