


Riduttrice di pressione, pilotata, a controllo proporzionale, a cartuccia
Proportional pressure reducing valve, spool type, pilot operated – cartridge type

mod. RP10-P-P-C

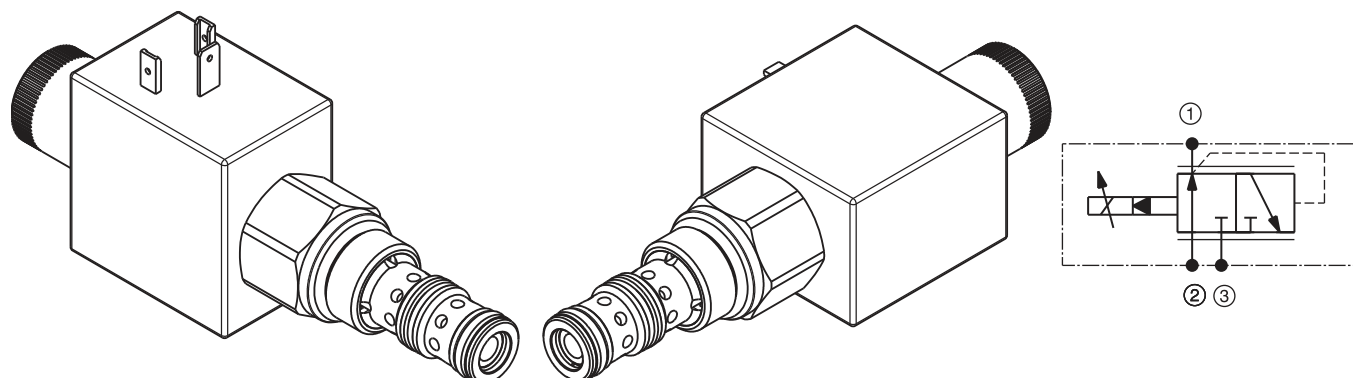


Portata massima <i>Max flow</i>	80 l/min <i>21 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	300 bar <i>4350 psi</i>
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	40 ÷ 45 Nm <i>30 ÷ 34 lbt ft</i>


Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	50 bar 725 psi	20÷80 bar 290÷1160 psi
02	80 bar 2610 psi	40÷250 bar 580÷3625 psi
03	250 bar 3625 psi	50÷300 bar 725÷4300 psi

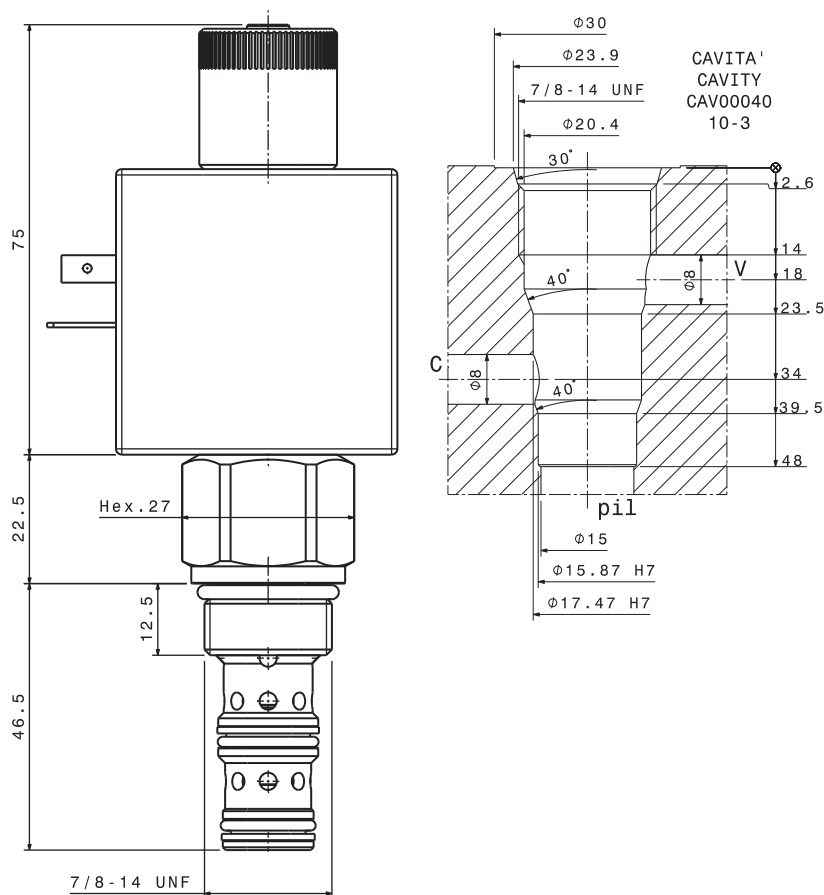

Sigla di ordinazione / Ordering code

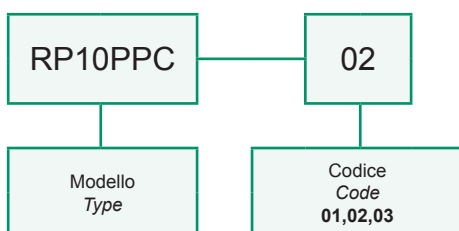

Tensione <i>Voltage</i>	24 V CCDC 12 V CC-DC
<i>Hysteresis</i>	8%
Control Current <i>Range</i>	1100 mA (24 V) 2200 mA (12 V)
<i>Coil</i>	28 W

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding. CBF reserves the right to introduce modifications without notice.