
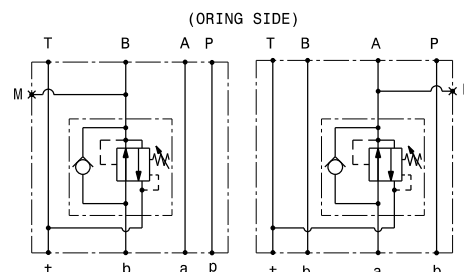


Valvola riduttrice di pressione modulare con valvola di non ritorno – luce 6
Pressure reducing valve with check valve, sandwich mounting – NG6

mod. RP25-F-C3-VU

Corpo in alluminio
Aluminium body

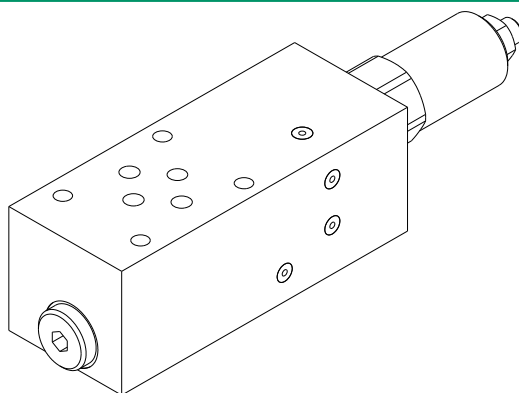


Portata massima Max flow	25 l/min 6.6 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi

Taratura Setting			
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range	Colore molla Spring colour
00*	20 bar 290 psi	5÷25 bar 72.5÷362 psi	Nero Black
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi	Giallo Yellow
02	120 bar 1750 psi	40÷130 bar 580÷1900 psi	Nero Black

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

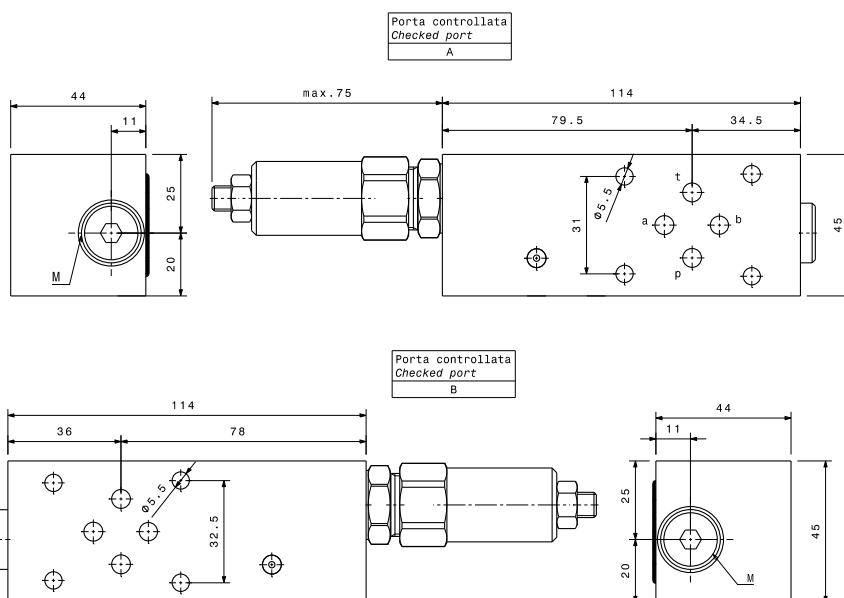

Regolazioni Adjustments			
A 	B 	C 	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

RP25-F-C3-VU-A	02	A
Modello Type RP25-F-C3-VU-A RP25-F-C3-VU-B	Codice taratura Setting code 01, 02	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

* taratura 00 disponibile solo con regolazione D
setting 00 available only with D adjustment

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.