



Valvola direzionale a 3 vie pilotata a cartuccia
3 ways, pilot operated valve – cartridge type
mod. V3P1030-C

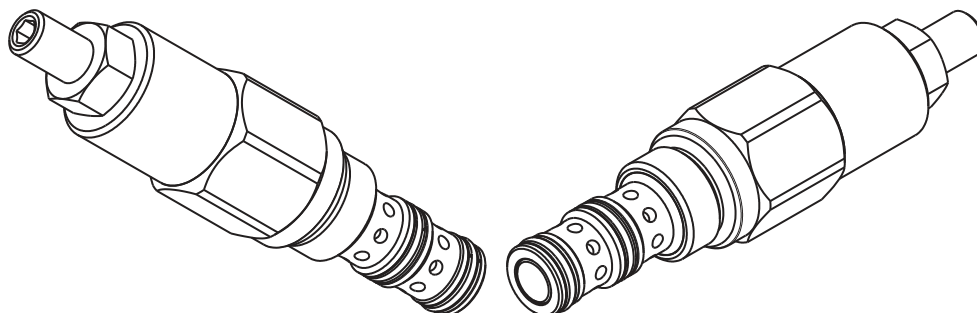


Portata massima Max flow	40 l/min 10.5 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	27 ÷ 30 Nm 20 ÷ 22.5 lbf ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	50 bar 725 psi	30÷100 bar 435÷1450 psi
02	80 bar 1160 psi	40÷200 bar 580÷2900 psi
03	180 bar 2610 psi	50÷250 bar 725÷3625 psi

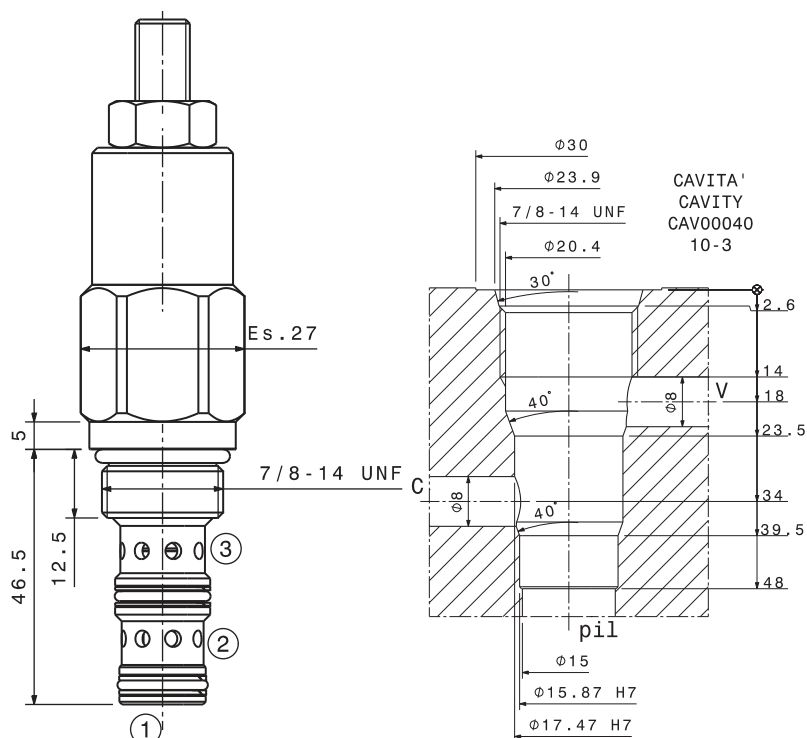

Regolazioni Adjustments	A	B	C	D
	Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

V3P1030-C	01	A	NC
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	Tipo circuito Circuit type NA - NC

I dati non sono impegnativi, CBF si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.