





Valvola unidirezionale pilotata a cartuccia
Pilot operated check valve – cartridge type
mod. VBP60-10-C-P3

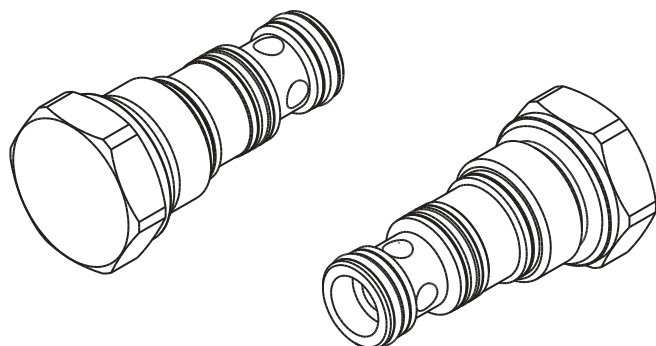

Portata massima <i>Max flow</i>	60 l/min <i>16 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	4:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	1 bar 14 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	50 ÷ 60 Nm <i>37 ÷ 45 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

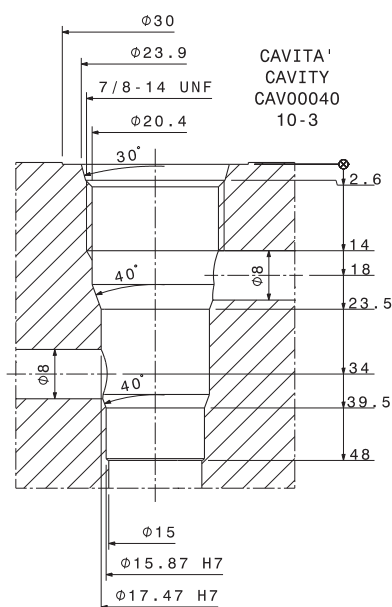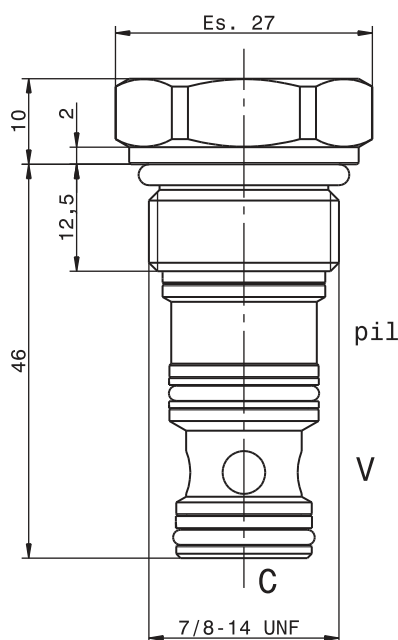

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBP60-10-C-P3

Modello
Type

For flow diagram see
PRESSURE DROP CHECK VALVE (16)

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.