






Valvola di blocco pilotata in chiusura a cartuccia
Check valve, pilot to close – cartridge type
mod. VBPC-20-C

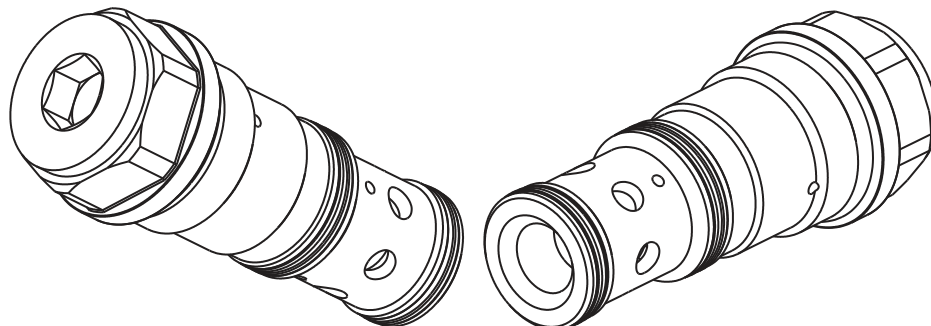

Portata massima <i>Max flow</i>	150 l/min <i>40 gpm</i>
Pressione massima <i>Max pressure</i>	350 bar <i>5000 psi</i>
Rapporto di pilotaggio <i>Pilot Ratio</i>	2:1
Pressione di apertura <i>Cracking pressure</i>	2 bar 29 psi
Coppia di serraggio <i>Installation torque</i>	230 ÷ 250 Nm <i>170 ÷ 190 lbf ft</i>

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate <i>Recommended viscosity</i>	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro <i>Working temperature</i>	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta <i>Absolute filtration</i>	25 µ

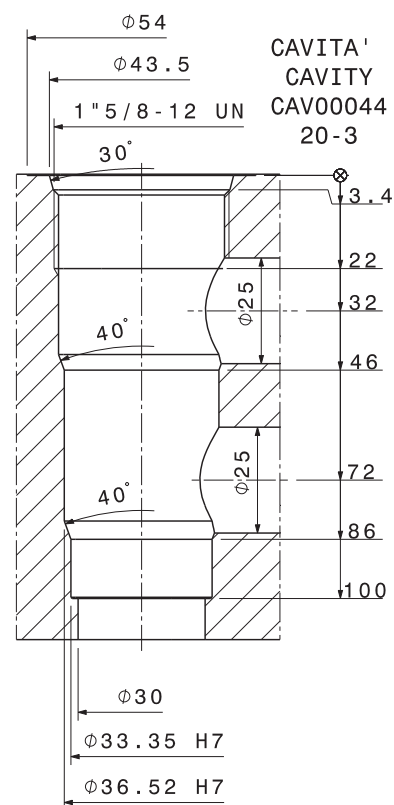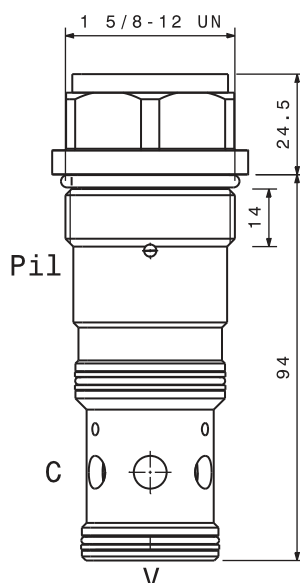

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBPC-20-C

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.