

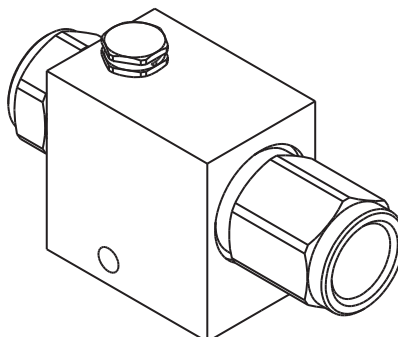


Valvola di blocco semplice effetto con pilotaggio separato
Pilot operated check valve with vented pilot
mod. VBS-L-PS



Corpo in alluminio
Aluminium body

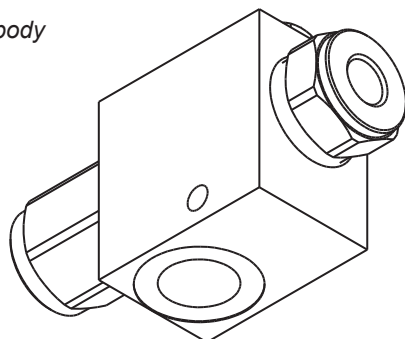

Modello Type	V C	Pil	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio	Portata massima Max Flow	Pressione massima Max pres- sure	Pressione di apertura Cracking pressure
VBS-L-PS-14	1/4" GAS	1/4" GAS	11:1	20 l/min 5.3 gpm	350 bar 5000 psi	3 bar 43 psi
VBS-L-PS-38	3/8" GAS	1/4" GAS	11:1	35 l/min 9 gpm	350 bar 5000 psi	6 bar 87 psi
VBS-L-PS-12	1/2" GAS	1/4" GAS	6.25:1	50 l/min 13 gpm	350 bar 5000 psi	6 bar 87 psi

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

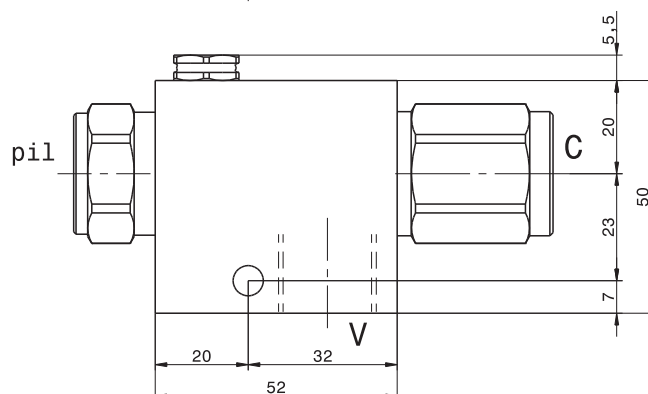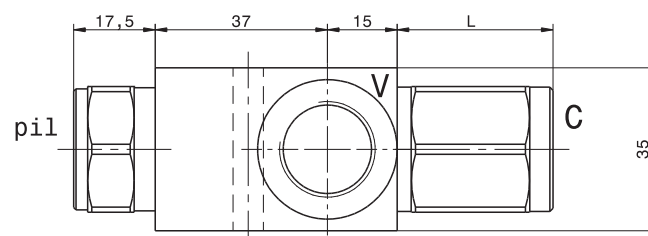

Modello Type	L
VBS-L-PS-14	24.5
VBS-L-PS-38	25.5
VBS-L-PS-12	33.5

Sigla di ordinazione / Ordering code

VBS-L-PS-38

Modello
Type

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.