



Valvola limitatrice di pressione
Relief valve
mod. VLP30

Versione con corpo in alluminio o in acciaio
Aluminium or steel body version

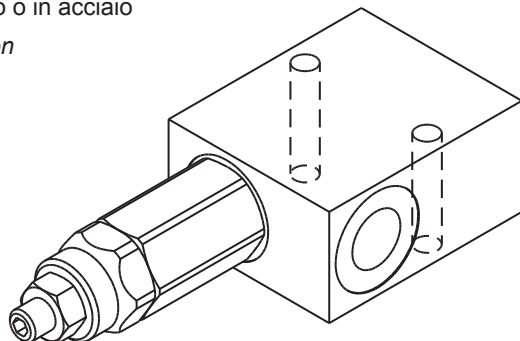

Modello Type	P, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP30-14	1/4" GAS	350 bar 5000 psi	25 l/min 6.6 gpm
VLP30-38	3/8" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm
VLP30-12	1/2" GAS	350 bar 5000 psi	30 l/min 8 gpm

**Taratura
Setting**


Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

**Regolazioni
Adjustments**

A Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	B Volantino e dado Handknob and locknut	C Piombaturo Sealing cap	D Cappello Cap
--	---	---	---------------------------------

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperatura di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

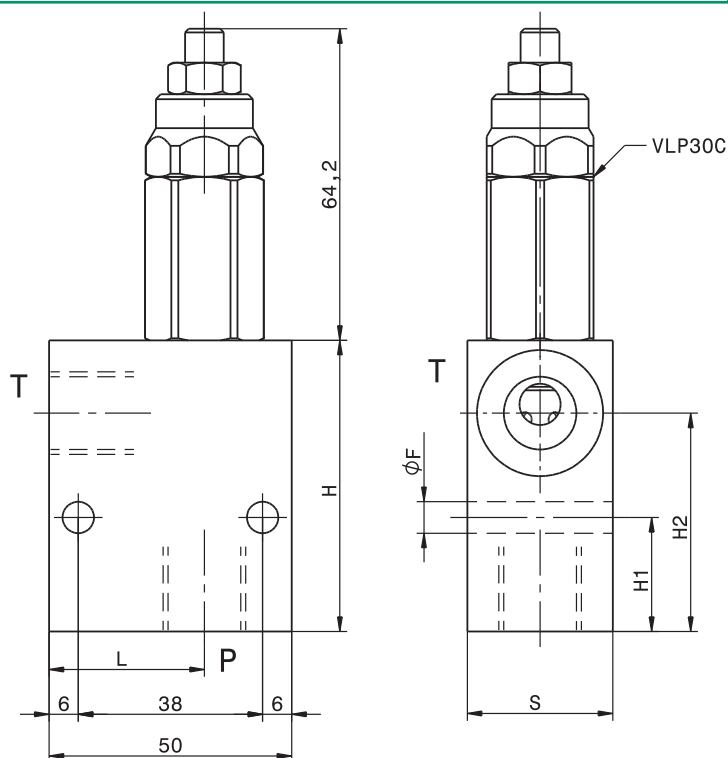

Modello Type	H	H1	H2	L	F	S
VLP30-14	50	23.5	37.5	30	6.5	30
VLP30-38	60	23.5	45	32	6.5	30
VLP30-12	60	23.5	45	32	6.5	30

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP30-14	02	A	-
----------	----	---	---

Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03, 04	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D	- Alluminio / Aluminium A Acciaio / Steel
-----------------	---	---	--

For flow diagram see performance of cartridge

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.