




Valvola limitatrice di pressione doppia e anticavitazione
Dual relief and anticavitation valve
mod. VLP-DA

Corpo in alluminio
Aluminium body

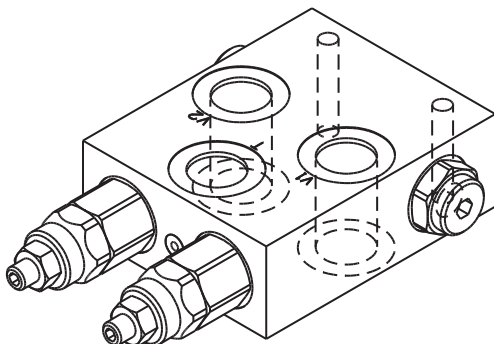

Modello Type	V1, V2, T	Pressione max. Max. pressure	Portata max Max. flow
VLP40-DA-38	3/8" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP40-DA-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	40 l/min 10.5 gpm
VLP80-DA-12	1/2" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm
VLP80-DA-34	3/4" GAS	300 bar 4300 psi	80 l/min 21 gpm

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
00	40 bar 580 psi	5÷40 bar 72.5÷580 psi
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

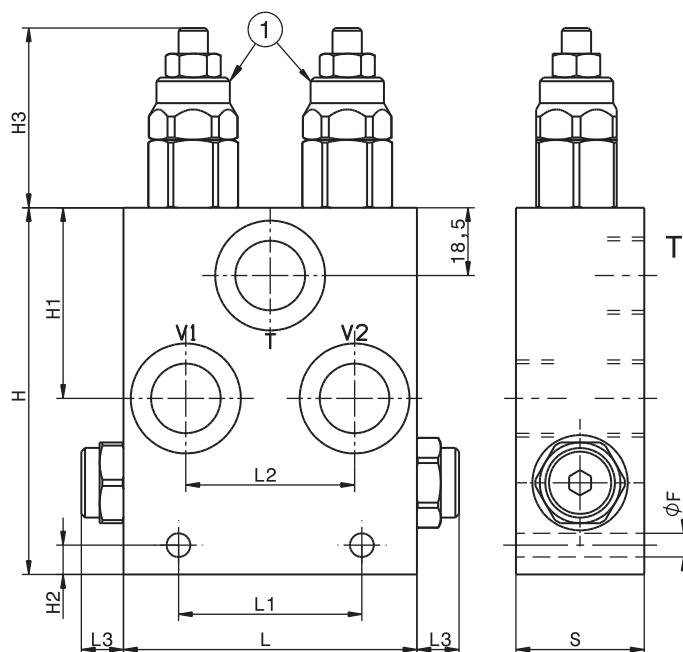

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Regolazioni Adjustments			
A	B	C	D
Vite esterna esagono incassato Leakproof hex socket screw	Volantino e dado Handknob and locknut	Piombatura Sealing cap	Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLP40-DA-12	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 00, 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

Modello Type	①	L	L1	L2	L3	H	H1	H2	H3	F	S
VLP40-DA-38	VLP40C	80	50	46	12	100	52	8	50	6.5	35
VLP40-DA-12	VLP40C	80	50	46	12	100	52	8	50	6.5	35
VLP80-DA-12	VLP80C	90	50	54	9	100	52	8	62	8.5	50
VLP80-DA-34	VLP80C	90	50	52	11	100	52	8	62	8.5	50

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, CBF reserves the right to introduce modifications without notice.