



Valvola limitatrice di pressione pilotata con funzione anticavitazione, a cartuccia
 Pilot operated relief valve with anticavitation function – cartridge type

mod. VLPPC-28-C


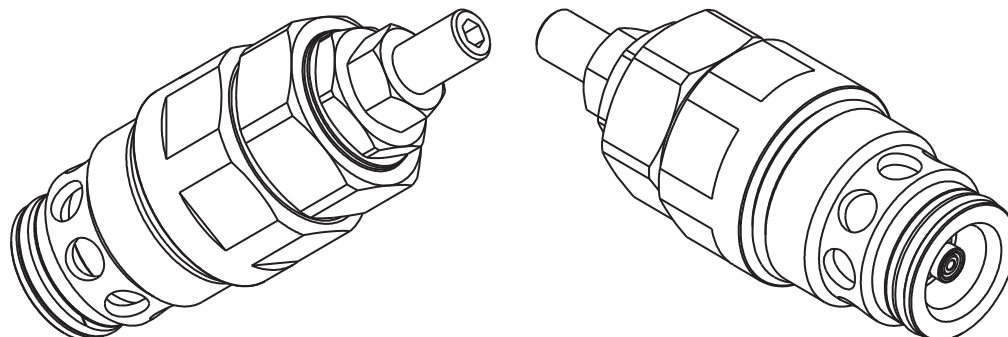


Portata massima Max flow	200 l/min 53 gpm
Pressione massima Max pressure	350 bar 5000 psi
Coppia di serraggio Installation torque	120 ÷ 140 Nm 95 ÷ 105 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
 Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

Taratura Setting		
Codice Code	Taratura standard Standard setting (Q=5 l/min)	Campo di taratura Adj. Pressure range
01	80 bar 1160 psi	20÷100 bar 290÷1450 psi
02	180 bar 2600 psi	40÷250 bar 580÷3600 psi
03	250 bar 3600 psi	60÷350 bar 870÷5000 psi

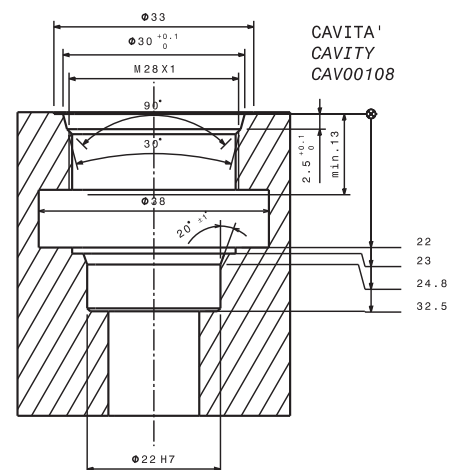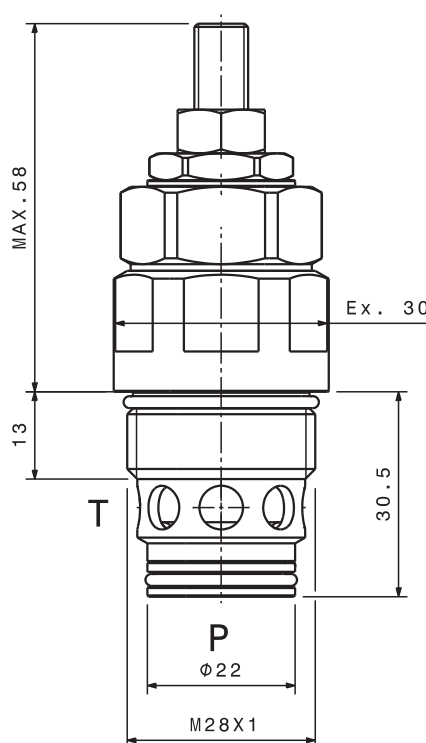

Regolazioni Adjustments	A	C	D
	 Vite esterna esagono incassato Leak-proof hex socket screw	 Piombatura Sealing cap	 Cappellotto Cap

Sigla di ordinazione / Ordering code

VLPPC-28-C	02	A
Modello Type	Codice taratura Setting code 01, 02, 03	Codice regolazione Adjustment code A, B, C, D

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
 The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.