


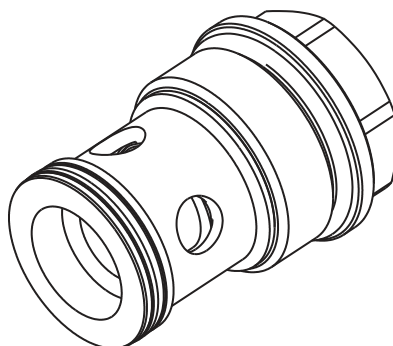
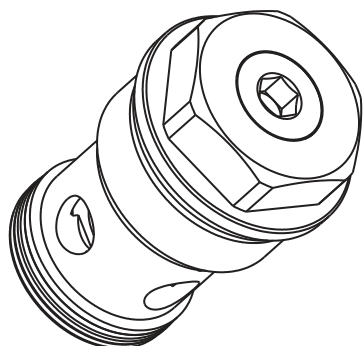


Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR20-C-D23

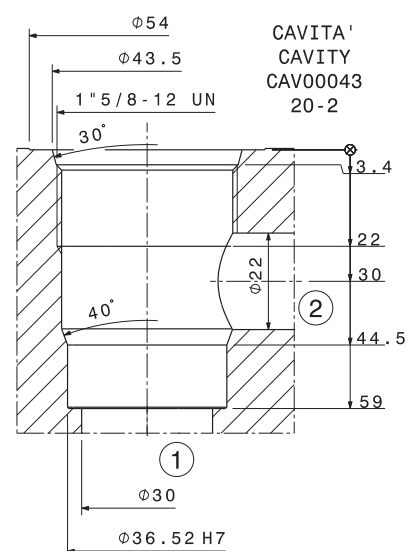

Portata massima Max flow	360 l/min 95 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura Cracking pressure	1 bar 14.5 psi 1.5 bar 22 psi
Coppia di serraggio Installation torque	200 ÷ 220 Nm 150 ÷ 165 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil with 30 cSt viscosity at 50°C	
Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

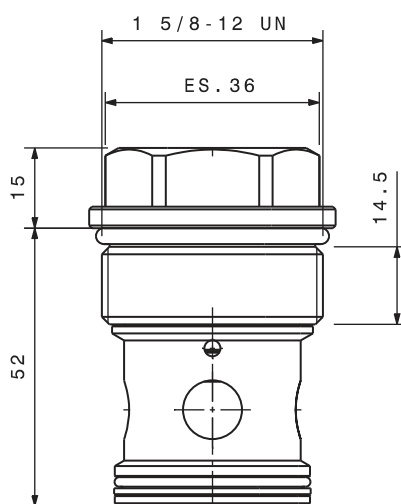

Sigla di ordinazione / Ordering code

VNR20-C-D23	1 bar
Modello Type	Pressione di apertura Cracking pressure 1 - 1,5 bar

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.