

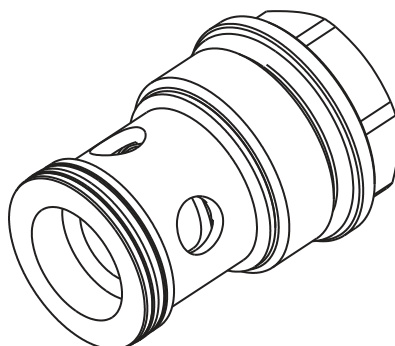




Valvola unidirezionale a cartuccia
Check valve – cartridge type
mod. VNR20-C

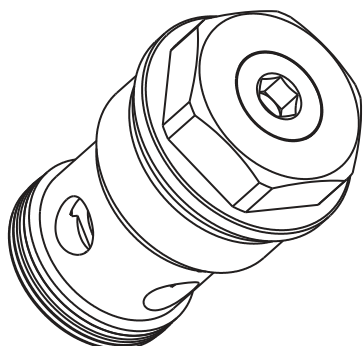


Portata massima Max flow	280 l/min 75 gpm
Pressione massima Max pressure	300 bar 4300 psi
Pressione di apertura Cracking pressure	0,5 bar 7 psi 2 bar 29 psi
Coppia di serraggio Installation torque	200 ÷ 220 Nm 150 ÷ 165 lb ft

Dati e tarature ottenuti usando olio con viscosità 30 cSt a 50°C
Performances and calibrations are carried out by using hydraulic oil
with 30 cSt viscosity at 50°C

Viscosità consigliate Recommended viscosity	10 ÷ 420 cSt
Temperature di lavoro Working temperature	-20 ÷ +90 °C
Filtrazione assoluta Absolute filtration	25 µ

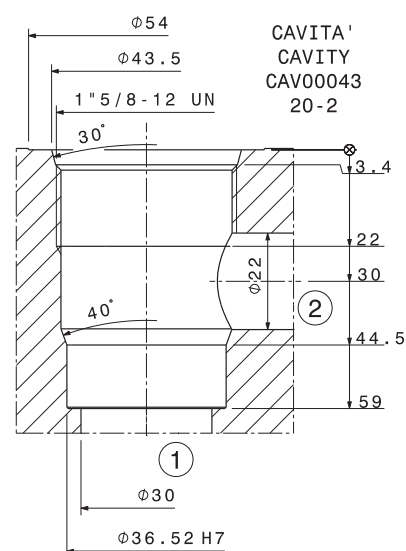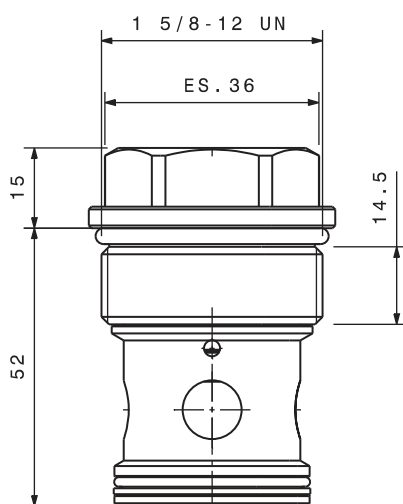

Sigla di ordinazione / Ordering code

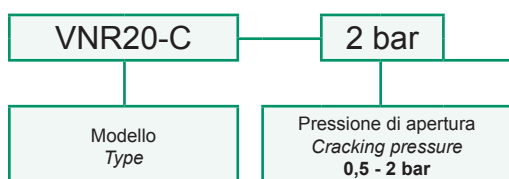

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.